

BWT bestprotect




Ochránce

UPRAVENÁ VODA S VYŠŠÍM OCHRANNÝM FAKTOREM

Filtrační systém BWT bestprotect představuje vhodné řešení úpravy vody pro koncové spotřebiče, které jsou náchylnější ke korozi nebo jsou napájené vodou o vysoké celkové tvrdosti, tedy bohaté na různé minerály vázající se na vápník. Upravená voda efektivně ochrání proti usazování vápence a sádrovice a díky stabilně vysoké hodnotě pH ochrání spotřebiče před korozi kovových součástí.

Vícetupňová optimalizace vody zajistí odstranění hrubých a jemných nečistot a značně vylepší sensorické vlastnosti vody díky integrovanému filtru s aktivním uhlím. Díky integrovaným zpětným ventilům v připojovací hlavici se není potřeba bát úniku vody ani při výměně nového filtru. Filtrační systém BWT bestprotect je odolný, spolehlivý a uživatelsky přívětivý. Filtry jsou navíc prakticky z 99% plně recyklovatelné.

BWT BESTHEAD PŘIPOJOVACÍ HLAVA

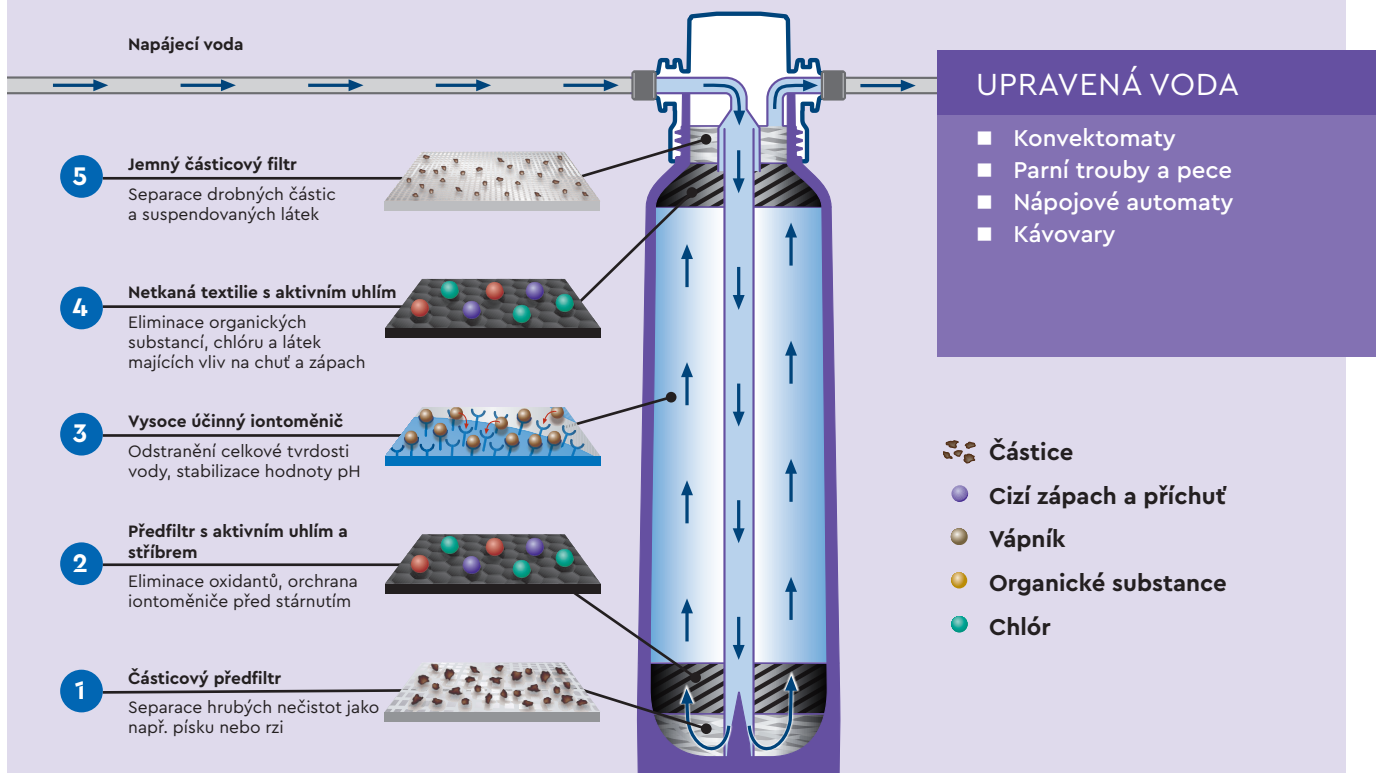

FILTRAČNÍ SYSTÉM BWT BESTPROTECT

TECHNICKÁ DATA

Velikost	S	V	M	XL	2XL
(A) Výška bez držáku v mm	360	420	475	500	574
(B) Výška vč. držáku v mm	385	445	500	530	600
(C) Výška připojení v mm	310	370	425	450	520
(D) Ø těla filtru v mm	88	115	130	145	185
Hmotnost v kg, (nasucho / v provozu)	0,9/1,5	2,1/3,2	2,8/4,2	3,8/6,0	7,5/11,0
Objednací číslo	FS22N00A00	FS23N00A00	125501405	FS28N00A00	FS30N00A00

NASTAVENÍ A FILTRAČNÍ KAPACITY V LITRECH⁽¹⁾ (řez se nastavuje na 0)


Kombinované trouby a pece / příprava horkých nápojů s generováním páry

Total hardness ⁽²⁾	Size				
	S	V	M	XL	2XL
≤ 7 °TH	≥ 855	≥ 2140	≥ 3143	≥ 5125	≥ 8570
8 °TH	750	1875	2750	4458	7500
10 °TH	600	1500	2200	3590	6000
12 °TH	505	1250	1833	2620	5000
14 °TH	440	1070	1570	2245	4285
17 °TH	380	880	1294	1850	3525
20 °TH	310	750	1100	1570	3000
23 °TH	240	600	957	1175	2400
≥ 25 °TH	≤ 225	≤ 556	≤ 880	≤ 1090	≤ 2220

⁽¹⁾ Uváděné kapacity se mohou lišit až o ±5 % v závislosti na kvalitě napájecí vody a objemovém průtoku.

Pro detailnější rozpis filtračních kapacit nahlédněte do návodu k montáži a obsluze.

⁽²⁾ °TH = Celková tvrdost naměřená v německých stupních. Subject to change.

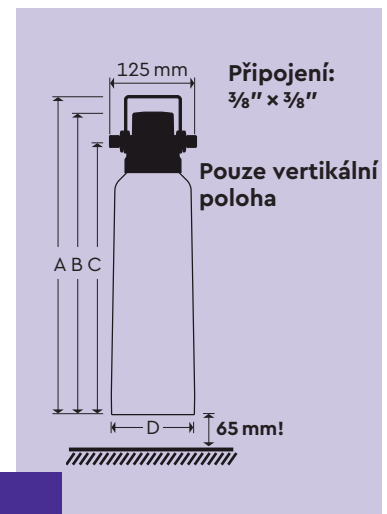

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Vstupní tlak:	2–8 bar
Teplota vody:	4–30 °C
Teplota okolní:	4–40 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Připojovací technologie	Objednací číslo
BWT besthead FLEX	BWT besthead FLEX se dvěma koleny 90°, FLEX konektor × 3/8" ex. závit	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	Obsahuje: BWT besthead FLEX se dvěma koleny 90°, FLEX konektor × 3/8" ex. závit, Připojovací hadici DN 8, 1,5 m, s uzavíracím ventilem, integrovaným FLEX konektorem a převlečnou maticí s in. závitěm 3/8", rovnou spojku s FLEX konektorem × 3/8" ex. závit, redukcí in. závit 3/4" × ex. závit 3/8" (vše vyrobeno z GFP)	FS00Z39A00



VÝROBCE:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:

BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196, 251 01 Čestlice
office@bwt.cz
Tel.: +420 272 680 300