

A man in a white shirt and dark trousers is jumping with his arms raised in a celebratory gesture. He is standing on a wooden pier that extends into a body of water. The background features a sunset or sunrise over a lake, with mountains visible in the distance. The man's shirt has a small BWT logo on the back.

BWT ER DIN LEVERANDØR AF VANDBEHANDLING

Vi brænder for at levere perfekt vandkvalitet.

OM BWT	INTRODUKTION	4-5
	BRANCHEOVERSIGT	6-7
	VAND MED ANSVAR	8-9
BWT VANDPARTNER	PARTNERPORTAL & KONCEPT	10-13
	MARKEDSFØRINGSMATERIALER	14-15
	GRATIS TRÆNING	16-17
BLØDGØRINGSANLÆG TIL PRIVATE	AQA BASIC	24
	AQA LIFE	25
	BWT PERLA HOME	26
	BWT PERLA	27
	TILBEHØR	28-29
BLØDGØRINGSANLÆG TIL EJENDOMME	PERLA SETA	34
	RONDONAT DUO SERIEN (3, 6, 10)	35
PARTIKELFILTRE	E1 HYGIEJNISK VANDFILTER	40
	VARMTVANDSFILTER CELSIUS 80	40
	RETURSKYLLEFILTER INFINITY A-RF	41
	RETURSKYLLEFILTER MULTIPUR AP 65-100	41
	RETURSKYLLEFILTER MULTIPUR M	41
BWT LØSNINGER TIL VARMESYSTEMER	AQA THERM SERIEN	46-48
	AIRFREE 500 MEMBRANUDLUFTER	48
	SOLUTECH CONDENSATES +E	48
	KALKEX-MOBIL OG SEK 28	49
	RECI - EN DEL AF BWT DANMARK	50-53
LEGIONELLA- OG BAKTERIEFRIT VAND	SAFESHOWER	58
	B-SAFE FILTER	58
	BEWADES® BLUE	59
	BEWADES® T	59
BWT VAND I HANEN OG VANDAUTOMATER	FILTRE TIL VANDHANEN	66-71
	VANDAUTOMATER	72-73
	VANDBAR	74-75
	FILTERKANDER & FILTRE	76-77
	VANDFLASKER & KARAFLER	78-79
POOLROBOTTER	BWT POOLROBOTTER	82-83
BWT CORADES HÅNDSPRIT & MUNDBIND	HÅNDSPRIT	87
	MUNDBIND	87

OM BWT

VANDBEHANDLING SIDEN 1975. VI KENDER VAND.

BWT er din leverandør af vandbehandling

BWT Danmark, tidligere HOH, har siden 1975 arbejdet med vandbehandling til det industrielle – og private marked. Vi kender vand. Uanset anvendelsesområde. Det betyder at vi selv forsker, udvikler og optimerer alle vores vandbehandlingsprocesser, så vi altid er på forkant med nye trends og teknologier.

Vi brænder for at levere perfekt vandkvalitet. Gennem miljøvenlige og økonomiske metoder samt unikke produkter, er det vores mission at levere det bedste vand til hverdagens udfordringer.

Bredt udvalg af standardprodukter

Vi tilbyder et bredt udvalg af standardprodukter inden for vandrensning og -filtrering. De oftest benyttede vandbehandlingsteknologier er ionbytning til demineralisering, blødgøring og afkarbonisering, membranteknologi til omvendt osmose, mikro-, ultra- og nano-filtrering, ultraviolet lys til desinficering, elektrolyse, klorelektrolyse samt elektrodeionisering og dosering.



ER DU INTERESSERET I AT VIDE MERE OM BWT?

Så hop ind på vand.bwt.dk/ombwt eller scan QR-koden.

Vi støtter dig hele vejen

Med BWT er du sikret en landsdækkende service. Vi værner om skræddersyet rådgivning og vi har endda egne produktionsfaciliteter. Med træning i vores produkter, klæder vi dig på til at markedsføre, sælge og installere BWT produkter, så både du og kunden får den bedste oplevelse fra start til slut. Og har du spørgsmål? Så kan du altid regne med os.

Hos BWT er vi eksperter i vand – på alle områder

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK

Vandautomater til alle brancher

BWT's vandautomater kan installeres alle tænkelige steder med et filter, der passer til dit behov.

Restaurant, kantine, café og kaffe

Korrekt behandlet vand forlænger maskinernes levetid og optimerer smagsoplevelsen.

Ejendomme og institutioner

Undgå kalk og opnå fordelagtige besparelser i større ejendomme med BWT vand.

Svømme- og sportshaller

Korrekt vandbehandling og styringer sikrer sundt og sikkert badevand i sports- og svømmehaller.

Tandklinikker og autoklaver

Sikkert vand til klinikken, autoklaver og dental units beskytter patienterne og mod legionella.

Hospitaller og laboratorier

BWT tilbyder sikre standardsystemer samt komplekse specialløsninger.

Industri, energi og produktion

BWT hjælper dig gennem alle faserne lige fra vandanalyse, driftsættelse og rådgivning.

Pharma og Biotech

BWT er verdens førende udbyder af systemer til ultrarent vand og vand til injektionsformål.



Vand med ansvar

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL OG
DRÅBE FOR DRÅBE ÆNDRE VERDEN

b.waterMISSION

b.waterMISSION er et projekt i Gambia, der skal opløse den eksisterende model ved at levere bæredygtigt vand.

I følge FN's Institut for Vand, Miljø og Sundhed forventes den globale efterspørgsel efter vand i 2030 at vokse med 50 %.

Vand, der er egnet til menneskebrug, er en meget begrænset ressource, der er under pres fra dårlig forvaltning og miljøforandringer, men det er nødvendigt at støtte en global befolkning, der forventes at nå 9,7 milliarder i 2050.



BWT Distance Award

BWT Distance Award optæller alle meter, der springes i den aktuelle sæsons individuelle skihopkonkurrencer. Vi bygger 1 b.waterMISSION-hane for hver 18.000 meter, der springes.

Læs mere her:

vand.bwt.dk/bwtdistanceaward



Sport

BWT er højt engageret i dygtige atleter indenfor vintersport.

Men især indenfor motorsporten er den pink farve blevet en integreret del af verdens racerbaner.

Med en super performance har vores Formel 1 hold allerede sikret 15 brønde rundt omkring i Gambias landsbyer og vi forsætter missionen de næste 7 år, så vi når op på målet om 10.000 vandhaner.



Byg en b.waterMISSION-hane med BWT

Projektet giver beboerne adgang til rent drikkevand. Hver donation tæller.

Én b.waterMISSION-hane, kan betjene op til 250 personer og ændre deres liv til det bedre.

Du kan læse mere her: vand.bwt.dk/bwtcsr



BWT VANDPARTNER



Med BWT som samarbejdspartner

ER DU I TRYGGE HÆNDER.

Med BWT som samarbejdspartner er relation, professionalisme og support vores første prioritet. Vi værner om netop dét samarbejde, der gør en mærkbar forskel for både dig og kunden. Som BWT Vandpartner er du sikret en vandekspert, der siden 1975 har arbejdet professionelt med vandbehandling til både private og erhvervskunder. Vi står bag dig. Både når det kommer til rådgivning, installation, salg og markedsføring – fordi vi støtter op om din forretning.

Med BWT som samarbejdspartner går du ikke på kompromis.

Skal du være med på rejsen?

PARTNERPORTALEN ER DIN DIGITALE PLATFORM

SÅDAN GØR DU: Opret en bruger og bliv BWT Vandpartner i dag

01

OPRET EN BRUGER PÅ PRO.BWT.DK


Det er nemt at blive BWT Vandpartner – klik ind på vand.bwt.dk/proportal eller scan QR-koden med din telefon. Hav dit CVR-nummer klar og registrér dig via forsiden.



02

REGISTRÉR DINE BWT PRODUKTER OPTJEN BWT POINT

Du får tilsendt en mail, ligeså snart du er godkendt som BWT Partner. Når mailen er landet i din indbakke, er du klar til at registrere produkter og optjene point. Du registrerer produkter vha. den 8-cifrede produktkode, som er placeret på selve produktet. Dine BWT Point kan veksles til køb af BWT produkter eller cashback.



03

EKSKLUSIVT OVERBLIK OG DRIFTSSTATUS

Som BWT Partner får du direkte adgang til din egen profil på: vand.bwt.dk/proportal. Her kan du blandt andet få et eksklusivt overblik over alle dine BWT-installationer – og hvis kunden har givet samtykke, kan du via platformen få direkte adgang til fjerndiagnose af kundens anlæg. Gennem portalen kan du bestille service til kundens anlæg eller komme direkte i kontakt med vores kundeservice.



Markedsføringsmaterialer til dig og din forretning


VI SØRGER FOR AT DU OG DIN FORRETNING ER GODT KLÆDT PÅ MED DE RETTE MATERIALER.



Podier
Roll ups
Skilte
Plakater
Brochureholdere

Udstilling og showroom

BWT point og cashback



vand.bwt.dk/proportal

Print og PR

Tilbudsskabeloner
Brochurer
Produktblade
Annonceskabeloner & PR



Guides, videoer og manualer



vand.bwt.dk/materialer

Online

Tekst, billeder og grafik til sociale medier
Produkttekster og indhold til hjemmesider og webshops



Alt samlet ét sted:
vand.bwt.dk/materialer



BWT

Gratis træning i BWT produkter

SAMT INTRODUKTION TIL DIGITALE PLATFORME



Udvid din horisont inden for vandbehandling og BWT produkter med gratis produkttræning

BLIV KLÆDT PÅ TIL HVERDAGENS UDFORDRINGER

Gennem praktisk og faglig træning bliver du klædt på til at håndtere hverdagens udfordringer med vandkvalitet, drikkevandshygiejne eller kundehenvendelser. Din nye ekspertviden kommer både dig, kunden og os til gode, når vi sammen kan yde den bedste sparring og rådgivning til både private og erhverv.



VIL DU HELLER IKKE GÅ GLIP AF DEN NYESTE VIDEN?

Så hop ind på vand.bwt.dk/kurser eller scan QR-koden og find din næste træning, der foregår både online og på vores placeringer i Greve og Løsning.



TILMELD DIG ONLINE ELLER FYSISK PRODUKTTRÆNING

Vand er vores mission. Vi forsker og udvikler konstant produkter og ydelser inden for vandteknologi – uanset anvendelsesområde. Derfor er vi stolte af at kunne kalde os vandeksperter. Det giver os mulighed for at dele vores ekspertviden med dig, så du bliver klædt på til at rådgive kunden på bedste vis gennem din viden om vand og det store univers af BWT produkter.



Find en dato, der passer dig på vand.bwt.dk/kurser

Vi tilbyder også webinarer og online produkttræning



BLØDGØRINGSANLÆG TIL PRIVATE



Hvilket BWT anlæg passer til dig?

Ønsker du kalkfrit vand alle døgnets timer? Er du til features og digitale fordele som app-styring eller funktioner, der beskytter dit hjem mod vandskader? Så er **BWT PERLA-serien** det perfekte match for dig.

Har du behov for de kalkfrie fordele, men ikke nødvendigvis digitale løsninger og app-styring? Så er **BWT AQA life** eller **basic** måske mere dig.

Uanset om du bor i villa eller parcelhus, bruger flere badeværelser ad gangen eller ejer pool eller spabad, så skal du tænke på dit vandforbrug, så anlæggets kapacitet lever op til dine forventninger.

Fælles for vores anlæg er én ting: alle leverer silkeblødt **BWT vand**, så du kan nyde fordelene ved mindre kalk i vandet.

AQA basic



26 l/min.



Registrér i BWT app og få flere fordele

Perfekt til dig, der..

- bor i parcelhus, villa ell. lign.
- kan undvære kalkfrit vand under regenerering
- har et mindre vandforbrug
- har en almindelig eller vandbesparende bruser
- sjældent bruger vand fra flere steder ad gangen
- ikke har behov for de digitale fordele og live notifikationer
- ønsker mulighed for at tilkøbe vandalarm for ekstra sikkerhed mod vandskader

AQA life



30 l/min.



Registrér i BWT app og få flere fordele

Perfekt til dig, der..

- bor i parcelhus, villa ell. lign.
- ønsker BWT vand døgnet rundt
- bruger vand flere steder ad gangen
- har rainshowerbruser, et stort badekar eller spabad
- ikke har behov for de digitale fordele og live notifikationer
- ønsker mulighed for at tilkøbe vandalarm for ekstra sikkerhed mod vandskader

BWT Perla Home



28 l/min.



Online og live notifikationer



Registrér i BWT app og få flere fordele



Beskytter dit hjem mod vandskader

Perfekt til dig, der..

- bor i parcelhus, villa ell. lign.
- kan undvære kalkfrit vand om natten, hvor anlægget regenererer
- har et mindre vandforbrug
- har en almindelig eller vandbesparende bruser
- vil beskytte dit hjem mod vandskader
- ønsker ekstra sikkerhedsfunktioner fx ferietilstand
- elsker app-styring og digitale løsninger

BWT Perla



53 l/min.



Online og live notifikationer



Registrér i BWT app og få flere fordele



Beskytter dit hjem mod vandskader

Perfekt til dig, der..

- bor i parcelhus, villa ell. lign.
- ønsker BWT vand døgnet rundt
- har et højt vandforbrug
- bruger vand flere steder ad gangen
- har en pool, spabad eller et stort badekar
- vil beskytte dit hjem mod vandskader
- ønsker ekstra sikkerhedsfunktioner fx ferietilstand
- elsker app-styring og digitale løsninger

BWT Perla Seta



50 l/min.



Online og live notifikationer



Registrér i BWT app og få flere fordele




Beskytter dit hjem mod vandskader

Perfekt til dig, der..

- bor i en ejendom med 6-8 lejligheder
- ønsker BWT vand døgnet rundt og til alle beboere
- har brug for max kapacitet i perioder med spidsbelastning
- vil beskytte ejendommens installationer mod kalk og vandskader
- vil spare penge på ejendommens driftsbudget
- elsker app-styring og digitale løsninger

FORBUNDET - SELV NÅR DU ER PÅ FARTEN

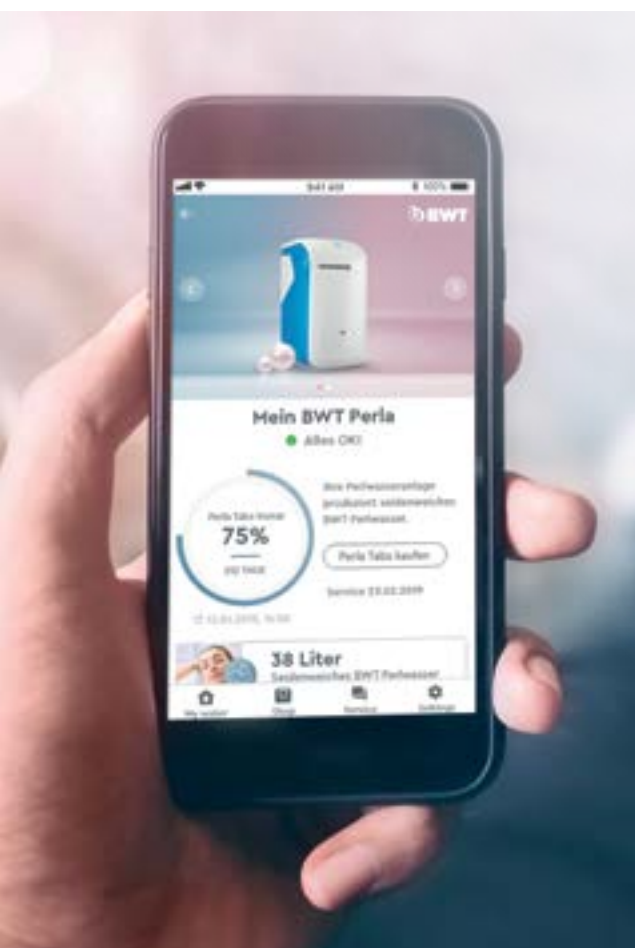

Intelligent, brugervenlig og sikker, som aldrig før

Forbind BWT PERLA til internettet og registrer det online via anlæggets display. Download vores BWT@home-app, som giver dig overblik over dit anlæg samt en masse fordele. BWT PERLA vil sende notifikationer til dig via BWT@home-app eller direkte til din e-mail.

- Modtag relevante notifikationer. Det gælder både service- og driftsinformation, alarm om mulig vandskade i huset eller når det er tid til at fylde mere salt på anlægget.
- Få tips og tricks til driften af BWT PERLA, kontakt BWT kundeservice eller din installatør, som du selv giver fjernadgang til dit anlægs data.

Nyd ferien uden bekymringer

Er du væk fra dit anlæg i en længere periode? Intet problem! Du kan altid sætte BWT PERLA på **ferietilstand**. Ferietilstanden aktiveres i BWT Home app. Derfor gør det ingenting, hvis du først kommer i tanke om ferietilstand, når du er væk hjemmefra.

Få klik – mange fordele

- Ferietilstand aktiveres på BWT@Home app
- Ferietilstand lukker for vandforsyningen til dit hjem
- Du undgår mulige vandskader, mens du er væk



BESKYT DIT HJEM MOD VANDSKADER



BWT Perla passer på dit hjem, minder og investeringer

Det er ingen fornøjelse, at komme hjem til en vandskade. Med vores nye innovative sikkerhedssystemer passer du på hele hjemmet.

- Du beskytter hele dit hjem mod vandskader
- Du sparer tid, penge og bekymringer
- Du undgår ødelagte gulve og konstruktioner
- Du passer på dine minder og investeringer
- Du får direkte besked via BWT@home-app eller e-mail med BWT PERLA-serien

Beskyt hele dit hjem mod vandskader, uanset om du har et BWT PERLA, AQA life eller AQA basic. Dette er bare et udsnit af vores nye sikkerhedssystemer, der alle giver en hjælpende hånd til at minimere risikoen for en vandskade hos dig.

Brud på vandrør, oversvømmelse i kælderen eller skjulte lækager. Uanset omfang, kan en vandskade forårsage store problemer i dit hjem.

Forbind op til 10 batteriløse **AQA Guard Wireless sensorer**, der frit placeres i nærheden af dine vandinstallationer, eksempelvis ved din vaskemaskine, i kælderen eller soklen i dit køkken. Så snart en sensor registrerer vand, bliver der automatisk lukket for vandforsyningen.

Derudover findes **AQA Stop liter** og **AQA Watch** som indbyggede sikkerhedsfunktioner i BWT PERLA-serien:

AQA Stop Liter – lukker for vandet til dit hjem ved et pludseligt højt vandforbrug.

AQA Watch – registrerer og advarer om et langsomt sivende vandforbrug, eksempelvis ved et løbende toilet, sivende vandrør eller dryppende vandhane. Et sivende vandforbrug kan være dyrt for pengepungen eller tegn på en kommende vandskade.

SIMPLEX



AQA BASIC

VARENUMMER: 425000110
VVS NR.: 398841110



26 l/min.



Registrér i BWT app
og få flere fordele

AQA basic

AQA basic blødgøringsanlæg er til den gennemsnitlige familie på op til fire personer. Et kompakt anlæg, der nemt kan stå i et underskab. Ideel til familier, hvor kun ét badeværelse bruges ad gangen med en almindelig eller vandbesparende bruser og hvor der sjældent bruges vand fra flere vandhaner eller bruserne samtidig.

ANLÆGSDATA

Personer	1-4 personer
Boligtype	Hus
Type	SIMPLEX-system
Regeneration	Efter forbrug
Ydelse (vandgennemstrømning)	26 liter /min.
Højde bredde dybde	53 29 50 cm
Saltkapacitet	26 kg
Display	Tekst m/knapper
Netværksforbindelse	-
Online forbindelse til BWT best water home app	-
Produktregistrering (online eller via app)	✓
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	✓

INSTALLATION

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)	✓
Kræver afløb	✓
Omgivelsestemperatur (min..maks.)	5..25 °C
Anbefalet pladskrav (Højde bredde dybde)	53 29 50 cm

FORBRUG

Intelligent forbrug af salt og vand	-
Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning	-
Eksempel på årligt forbrug af salt*	64,5 kg
Eksempel på årligt forbrug af vand*	6,4 m ³

HYGIEJNE OG DESINFEKTION

Hygiejneprogram	Sanitabs + Dioxal
Intelligent regeneration og lukket konstruktion	-
Ferietilstand	-

EKSTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

AQA Safe Valve	-
AQA Watch	-
AQA Stop Liter	-
AQA Stop Floor Sensor	-
AQA Detector Complete	Tilbehør
AQA Stop Wireless	Tilbehør
AQA Guard Wireless Sensor	Tilbehør (kræver AQA Stop Wireless)
Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale	✓
BWT salt- og hygieneabonnementer	✓

* Baseret på en gennemsnitlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.
Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH

AQA life

Ideelt til et større vandforbrug fx stort badekar, rainshowerbrugere, spabad eller ofte bruger vand fra flere vandhaner eller bruserne på samme tid eller i forlængelse af hinanden. Et anlæg, der kræver lidt mere plads end AQA basic. Anlægget leverer kalkfrit vand under regenerering.

ANLÆGSDATA

Personer	2-6 personer
Boligtype	Hus
Type	DUPLEX-system
Regeneration	Blødgjort vand 24/7
Ydelse (vandgennemstrømning)	30 liter /min.
Højde bredde dybde	61 41 51 cm
Saltkapacitet	25 kg
Display	Grafisk m/knapper
Netværksforbindelse	-
Online forbindelse til BWT best water home app	-
Produktregistrering (online eller via app)	✓
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	✓

INSTALLATION

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)	✓
Kræver afløb	✓
Omgivelsestemperatur (min..maks.)	5..25 °C
Anbefalet pladskrav (Højde bredde dybde)	86 41 51 cm

FORBRUG

Intelligent forbrug af salt og vand	-
Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning	-
Eksempel på årligt forbrug af salt*	64,5 kg
Eksempel på årligt forbrug af vand*	5,4 m ³

HYGIEJNE OG DESINFEKTION

Hygiejneprogram	Sanitabs + Dioxal
Intelligent regeneration og lukket konstruktion	-
Ferietilstand	-

EKSTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

AQA Safe Valve	✓
AQA Watch	✓
AQA Stop Liter	-
AQA Stop Floor Sensor	-
AQA Detector Complete	Tilbehør
AQA Stop Wireless	Tilbehør
AQA Guard Wireless Sensor	Tilbehør (kræver AQA Stop Wireless)
Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale	✓
BWT salt- og hygieneabonnementer	✓

* Baseret på en gennemsnitlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.
Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH

DUPLEX



AQA LIFE

VARENUMMER: 425000210
VVS NR.: 398841210



30 l/min.



Registrér i BWT app
og få flere fordele

Indbyggede funktioner:

AQA Safe Valve: Giver sikkerhed ved strømsvigt under regenerering. Anlægget stopper gennemskylning og et unødigt vandforbrug undgås.

AQA Watch: Registrerer langsomt sivende vandforbrug. Eksempelvis ifbm. dryppede vandhane, skjult dryppede vandrør eller et løbende toilet. Minimerer store vandskader og høje udgifter på længere sigt.

SIMPLEX



BWT PERLA HOME

VARENUMMER: 425002300
VVS NR.: 398841621



28 l/min.



Online og live
notifikationer



Registrér i BWT app
og få flere fordele



Beskytter dit hjem mod
vandskader

Indbyggede funktioner:

AQA Safe Valve: Giver sikkerhed ved strømsvigt under regenerering. Anlægget stopper gennemskylning og et unødigt vandforbrug undgås.

AQA Watch: Registrerer langsomt sivende vandforbrug. Eksempelvis ifbm. dryppede vandhane, skjult dryppede vandrør eller et løbende toilet. Minimerer store vandskader og høje udgifter på længere sigt.

AQA Stop Liter: Registrerer et højt og pludseligt vandforbrug. Lukker for vandet ved unaturligt højt vandforbrug i huset, hvilket minimerer risikoen for store vandskader.

AQA Stop floor sensor: Kablet gulvsensor, der placeres ved siden af blødgøringsanlæg som lukker straks for vandforsyningen, hvis sensoren registrerer vand på gulvet.

BWT Perla Home

BWT PERLA Home beskytter dit hjem mod kalk. Du kan nyde godt af en hverdag uden kalk - hverdagen vil blive nemmere, du vil opleve mindre rengøring og du vil få mere tid i dagligdagen. BWT PERLA Home tilpasser sig din livsstil og regenererer derfor kun, når vandforbruget er lavt, hvilket oftest vil være om natten. På den måde er du garanteret silkeblødt BWT vand døgnet rundt, uden at gå på kompromis.

ANLÆGSDATA

Personer	2-12 personer
Boligtype	Hus
Type	SIMPLEX-system
Regeneration	Automatisk om natten
Ydelse (vandgennemstrømning)	28 liter /min.
Højde bredde dybde	80 40 51 cm
Saltkapacitet	32 kg
Display	5" Touch display
Netværksforbindelse	WLAN / LAN / GSM
Fjernstyring via BWT@home-app	✓
Produktregistrering (online eller BWT@home-app)	✓
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	✓

INSTALLATION

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)	✓
Kræver afløb	✓
Omgivelsestemperatur (min..maks.)	5..40 °C
Anbefalet pladskrav (Højde bredde dybde)	122 40 55 cm

FORBRUG

Intelligent forbrug af salt og vand	✓
Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning	✓
Eksempel på årligt forbrug af salt*	68 kg
Eksempel på årligt forbrug af vand*	7 m ³

HYGIEJNE OG DESINFEKTION

Hygiejneprogram	Perla Tabs + IOCLEAN
Intelligent regeneration og lukket konstruktion	✓
Ferietilstand	✓

EKSTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

AQA Safe Valve	✓
AQA Watch	✓
AQA Stop Liter	✓
AQA Stop Floor Sensor	✓
AQA Detector Complete	-
AQA Stop Wireless	✓ (Indbygget)
AQA Guard Wireless Sensor	Tilbehør
Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale	✓
BWT salt- og hygieneabonnementer	✓

* Baseret på en gennemsnitlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.
Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH

BWT Perla

BWT PERLA forener intelligens, brugervenlighed og sikkerhed. En hverdag uden kalk i vandet bliver nemmere, rengøringen bliver mindre og du får mere tid. Med nye, smarte og intelligente funktioner er BWT PERLA blødgøringsanlægget til det moderne hjem. BWT PERLA leverer kalkfrit BWT vand 24 timer i døgnet, så du kan nyde godt af de mange fordele ved kalkfrit BWT vand.

ANLÆGSDATA

Personer	2-12 personer
Boligtype	Hus
Type	DUPLEX-system
Regeneration	Blødgjort vand 24/7
Ydelse (vandgennemstrømning)	53 liter /min.
Højde bredde dybde	80 40 51 cm
Saltkapacitet	32 kg
Display	5" Touch display
Netværksforbindelse	WLAN / LAN / GSM
Fjernstyring via BWT@home-app	✓
Produktregistrering (online eller BWT@home-app)	✓
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	✓

INSTALLATION

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)	✓
Kræver afløb	✓
Omgivelsestemperatur (min..maks.)	5..40 °C
Anbefalet pladskrav (Højde bredde dybde)	122 40 55 cm

FORBRUG

Intelligent forbrug af salt og vand	✓
Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning	✓
Eksempel på årligt forbrug af salt*	68 kg
Eksempel på årligt forbrug af vand*	7,6 m ³

HYGIEJNE OG DESINFEKTION

Hygiejneprogram	Perla Tabs + IOCLEAN
Intelligent regeneration og lukket konstruktion	✓
Ferietilstand	✓

EKSTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

AQA Safe Valve	✓
AQA Watch	✓
AQA Stop Liter	✓
AQA Stop Floor Sensor	✓
AQA Detector Complete	-
AQA Stop Wireless	✓ (Indbygget)
AQA Guard Wireless Sensor	Tilbehør
Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale	✓
BWT salt- og hygieneabonnementer	✓

* Baseret på en gennemsnitlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person.
Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH

DUPLEX



BWT PERLA

VARENUMMER: 425002200
VVS NR.: 398841620



53 l/min.



Online og live
notifikationer



Registrér i BWT app
og få flere fordele



Beskytter dit hjem mod
vandskader

Indbyggede funktioner:

AQA Safe Valve: Giver sikkerhed ved strømsvigt under regenerering. Anlægget stopper gennemskylning og et unødigt vandforbrug undgås.

AQA Watch: Registrerer langsomt sivende vandforbrug. Eksempelvis ifbm. dryppede vandhane, skjult dryppede vandrør eller et løbende toilet. Minimerer store vandskader og høje udgifter på længere sigt.

AQA Stop Liter: Registrerer et højt og pludseligt vandforbrug. Lukker for vandet ved unaturligt højt vandforbrug i huset, hvilket minimerer risikoen for store vandskader.

AQA Stop floor sensor: Kablet gulvsensor, der placeres ved siden af blødgøringsanlæg som lukker straks for vandforsyningen, hvis sensoren registrerer vand på gulvet.

Tilbehør til blødgøringsanlæg

Tilbehør (tilkøb og forbrugsvarer)



Inkluderet tilbehør

Salt og vedligeholdelse

BWT AQA Testsæt

Testsæt til måling af den totale hårdhed i °dH.

AQA testsæt	
Varenummer	652000100
VVS-nummer	398841303

BWT AQA Test Easy strips

Anvendes til at give en indikation af hårdhedsgraden. Indgår i det rutinemæssige hygiejneprogram, som udføres hver 6. måned.

AQA Test Easy	Pakke med 3 x 8 teststrimler
Varenummer	652000110
VVS-nummer	398841691

BWT Perla Tabs

Fødevaregodkendt BWT salt til regeneration af blødgøringsanlæg

Perla Tabs	10 kg	25 kg
Varenummer	321368000	321366001
VVS-nummer	398841211	398841225

BWT IoClean

Rensetablet til BWT Perla-serien. Indgår i det rutinemæssige hygiejneprogram, som udføres hver 6. måned.

IOCLEAN rensetablet	Pakke med 4 rensetabletter
Varenummer	701995400
VVS-nummer	398841690

BWT Sanitabs

Fødevaregodkendt salt til AQA life og AQA basic, som både renser, desinficerer og regenererer blødgørings-anlægget.

Sanitabs	8 kg
Varenummer	321366010
VVS-nummer	398841208

BWT Dioxal

Rens dit blødgøringsanlæg (AQA basic og AQA life) med Dioxal og forebyg bakterier i anlægget. Dioxal er et desinfektionspulver, der fjerner bakterier i blødgøringsanlægget.

Dioxal	20
Varenummer	701923010
VVS-nummer	398841907

Vandalarmen og diverse

Installationssæt

BWT Installationssæt til AQA basic, AQA life og BWT Perla-serien.

Inkl. BWT specialvandlås, 2" m. holder, 2 tilgange samt Kontrollerbar kontraventil 1"

Installationssæt	
Varenummer	656525010
VVS-nummer	398899950

AQA Stop Wireless inkl. sensor

Styringsenhed, der kan forbinde op til 10 AQA Guard sensorer. Lukker for vandet, hvis en fugtsensor i huset bliver våd. Minimerer risikoen for store vandskader i hjemmet. Afbryder ikke vandforsyningen i tilfælde af strømsvigt.

AQA Stop Wireless	1 1/4" + 1 1/2"	3/4" + 1"
Varenummer	421018741	421018740
VVS-nummer	398842801	398841602
Tilslutning	DN 25	DN 25

AQA Guard Wireless Sensor

En trådløs og batteriløs fugtsensor, hvor op til 10 stk. frit kan placeres i nærheden af alle dine vandinstallationer - fx blødgøringsanlæg, opvaskemaskine, vaskemaskine eller i din kælder ifbm. skybrud. Beskytter dit hjem mod vandskader og giver dig sikkerhed ved at opdage en vandlækage i tide.

AQA Guard Wireless Sensor	5/4" IG
Varenummer	421018750
VVS-nummer	398841610

AQA Detector Complete

Når den tilhørende gulvsensor registrerer vand, lukker AQA Detector automatisk for vandet. Derved er du sikret mod store vandskader, hvis uheldet skulle være ude.

AQA Detector Complete		
Varenummer		421018730
VVS-nummer		398841601
Varesættet består af:	1 stk. magnetventil	200757160
	1 stk kontrolboks	428121680
	1 stk. kablet gulvsensor	453017200

BWT Bewasol

Kompakt afløbspumpe, som opsamler og pumper skylle-/regenerationsvandet op fra steder i private boliger (f.eks. en kælder), hvor det ikke er muligt at lede spildevandet direkte til kloakken ved hjælp af et naturligt fald.

Bewasol	
Varenummer	421010275
VVS-nummer	398848001



BWT SANITABS



BWT DIOXAL



INSTALLATIONSSÆT



AQA STOP WIRELESS



AQA GUARD WIRELESS SENSOR



AQA DETECTOR COMPLETE



BWT BEWASOL

■ BWT Perla Serien

■ AQA Serien

■ BWT Perla Serien

■ AQA Serien

BLØDGØRINGSANLÆG TIL EJENDOMME



BWT vand til alle

KALKFRIT VAND I STØRRE EJENDOMME

TJEKLISTE TIL DIMENSIONERING AF BLØDGØRING I EJENDOMME

- Ejendommens beliggenhed – hvilken hårdhedsgrad findes på lokationen?
- Hvad er det årlige vandforbrug, samt hvad er max flow pr. time (typisk om morgenen)
- Hvor mange vandstik ind i ejendommen findes der?
- Hvilke lejlighedstyper er der (1,2,3 værelser?)
- Er der flere tryktrin, hvis det er en høj ejendom?
- Hvordan er pladsforhold i varmecentralen, herunder loftshøjde?

KONTAKT OS FOR SUPPORT
Tlf. +45 43 600 500
E-mail: bwt@bwt.dk

Nyd godt af blødt vand og besparelser

Uden kalk, der sætter sig som aflejringer i varmesystemet og øvrige installationer, vil man opnå store besparelser. Det vil give øget levetid på alle installationer, færre beboerhenvendelser, lavere driftsomkostninger samt markant lavere energiforbrug. Selv helt nye installationer kalker til på kort tid, og med tiden bliver problemerne med kalk og kalkslam kun større.

Fordele ved kalkfrit vand

- Ingen kalkaflejringer i varmtvandsbeholderen og varmesystemet
- Ingen kalkaflejringer ved alle tappesteder i badeværelser og køkkener hos beboerne
- Færre beboerhenvendelser om reparationer på grund af kalk
- Ingen strafafgifter på grund af høj returtemperatur på fjernvarmevandet

Store besparelser uden kalk i vandet

Investeringen i et blødgøringsanlæg vil være tjent hjem på få år alene på grund af besparelsen på varmeregningen. Men ejendommen vil med tiden også få markant lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Energibesparelser

En belægning på blot 1 mm kalk på varmepladerne i varmevekslere, kedler og varmtvandsbeholdere kan øge energiforbruget med op til 10%. Med kalkfrit vand øges energiforbruget ikke unødigt. Derudover giver kalkfrit vand et lavere energiforbrug på cirkulationspumper på grund af mindre modtryk, da rørene ikke stopper til med kalk.

Bedre udnyttelse af fjernvarmen

Kalk betyder også, at fjernvarmevandet ikke udnyttes tilstrækkeligt og dermed gives tillægsafgifter på grund af høj returtemperatur. Med kalkfrit vand afgives varmen fra fjernvarmevandet bedre, og man undgår at skulle betale en tillægsafgift.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Kalk koster dyrt på driften. Kalk forringer levetiden på alle installationer og giver øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Kalk i rør, toiletter, blandingsbatterier og kedler giver merarbejde til ejendommens medarbejdere og skaber problemer for beboerne.

Tilfredse beboere får en nemmere dagligdag

Den meste kontante fordel er, at man kommer til at spare en masse penge på varmebudgettet. Energiforbruget i ejendommen vil falde, og det kommer alle beboere til gavn, når næste varmeregnskab laves.

Det er slut med kalk i toiletet, håndvasken, på armaturer og fliser. En anden stor vinder er miljøet, når der udledes færre kemikalier med mindre brug af skrappe rengøringsmidler. Derudover kan beboerne halvere forbruget af sæbe og spare på elregningen.

Se alle fordelene på vand.bwt.dk/ejendom eller scan QR-koden



DUPLEX





BWT PERLA SETA

VARENUMMER: 425002100
VVS NR.: 398841622

- 

50 l/min.
- 

Online og live
notifikationer
- 

Registrér i BWT app
og få flere fordele
- 

Beskytter dit hjem mod
vandskader

Indbyggede funktioner:

AQA Safe Valve: Giver sikkerhed ved strømsvigt under regenerering. Anlægget stopper gennemskylning og et unødigt vandforbrug undgås.

AQA Watch: Registrerer langsomt sivende vandforbrug. Eksempelvis ifbm. dryppede vandhane, skjult dryppede vandrør eller et løbende toilet. Minimerer store vandskader og høje udgifter på længere sigt.

AQA Stop Liter: Registrerer et højt og pludseligt vandforbrug. Lukker for vandet ved unaturligt højt vandforbrug i huset, hvilket minimerer risikoen for store vandskader.

AQA Stop floor sensor: Kablet gulvsensor, der placeres ved siden af blødgøringsanlæg som lukker straks for vandforsyningen, hvis sensoren registrerer vand på gulvet.

BWT Perla Seta

BLØDGØRINGSANLÆG FOR KALKFRIT VAND I FLERE EJENDOMME

Dette anlæg indeholder en større filtermasse pr. kolonne og kan derfor yde meget blødgjort vand i perioder med spidsbelastning, eksempelvis om morgenen, hvor flere går i bad. Det gør anlægget særdeles velegnet til ejendomme. Anlægget beskytter hele ejendommen mod kalk.

ANLÆGSDATA	
Personer	10-12 personer
Boligtype	Ejendom (6-8 lejligheder)**
Type	DUPLEX-system
Regeneration	Blødgjort vand 24/7
Ydelse (vandgennemstrømning)	50 liter /min.
Højde bredde dybde	80 40 51 cm
Saltkapacitet	32 kg
Display	5" Touch display
Netværksforbindelse	WLAN / LAN / GSM
Fjernstyring via BWT@home-app	✓
Produktregistrering (online eller BWT Home-app)	✓
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	✓

INSTALLATION	
Kræver strøm (230 V / 50 Hz)	✓
Kræver afløb	✓
Omgivelsestemperatur (min..maks.)	5..40 °C
Anbefalet pladskrav (Højde bredde dybde)	122 40 55 cm

FORBRUG	
Intelligent forbrug af salt og vand	✓
Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning	✓
Eksempel på årligt forbrug af salt*	68 kg
Eksempel på årligt forbrug af vand*	5 m³

HYGIEJNE OG DESINFEKTION	
Hygiejneprogram	Perla Tabs + IOCLEAN
Intelligent regeneration og lukket konstruktion	✓
Ferietilstand	✓

EKTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM	
AQA Safe Valve	✓
AQA Watch	✓
AQA Stop Liter	✓
AQA Stop Floor Sensor	✓
AQA Detector Complete	-
AQA Stop Wireless	✓ (Indbygget)
AQA Guard Wireless Sensor	Tilbehør
Serviceaftale	Tilkøb
BWT salt- og hygieneabonnementer	✓

* Baseret på en gennemsnitlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter/person. Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH

** Velegnet til lejlighedsejendomme, hvor max kapacitet i perioder med spidsbelastning er nødvendig

Rondomat Duo serien


BLØDGØRINGSANLÆG FOR KALKFRIT VAND I STØRRE EJENDOMME

Dette anlæg er designet til at levere silkeblødt bwt vand i større ejendomme. I et DUPLEX-anlæg som dette er der to kolonner, hvor den ene kolonne overtager forsyningen af blødt vand, imens den anden kolonne regenereres. Regenerationen indstiller sig selv i forhold til vandforbruget. Det blødgjorte vand strømmer vekselvis gennem begge kolonner. Den minimale stilstand, der opnås ved denne vekslende driftsform, sikrer en høj hygiejne.

ANLÆGSDATA			
Enhed	DUO 3	DUO 6	DUO 10
Boligtype	Ejendom (3-40 lejligheder)***	Ejendom (40-100 lejligheder)***	Ejendom 100-200 lejligheder)***
Type	DUPLEX-system	DUPLEX-system	DUPLEX-system
Regeneration	Blødgjort vand 24/7	Blødgjort vand 24/7	Blødgjort vand 24/7
Saltkapacitet	75 kg	150 kg	150 kg
Driftsvægt, ca.	200 kg	650 kg	650 kg
Nominel diameter af tilslutninger	DN 32 (nippel)	DN 50 (muffe)	DN 50 (muffe)
Nominelt flow (iht. EN 14743 ved Δp 1 bar)	3 m³/h	6 m³/h	10 m³/h
Driftstryk (min./max.)	2,5 – 8,0 bar		
Beskyttelsesklasse	IP 54		
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	✓	✓	✓

INSTALLATION			
Kræver strøm (230 V / 50-60 Hz)	✓		
Afløbsstørrelse min.	DN 50	DN 70	DN 70
Omgivelsestemperatur (maks)	40 °C		
Vandtemperatur (min./maks.)	5 / 30 °C		
Tilslutningshøjde (A)	610 mm	1300 mm	1250 mm
Tilslutningshøjde til overløb (G)	295 mm	375 mm	375 mm
Installationsbredde (E)	1200 mm	1900 mm	2050 mm
Afstand imellem hårdt- og blødtvandstilslutning (B)	67 mm	108 mm	108 mm
Dimensioner (C / K)	880 / 630 mm	1650 / 880 mm	1550 / 880 mm
Dybde (D)	600 mm	900 mm	900 mm
Afstand imellem kolonner (F)	355 mm	605 mm	605 mm
Dimensioner (H / J)	269 / 470 mm	400 / 650 mm	552 / 650 mm
Afstand til væg ca. (N)	300 mm		
Fri afstand foran anlægget (O)	500 mm		

FORBRUG			
Saltkapacitet	75 kg	150 kg	150 kg
Saltforbrug pr. regeneration	3,4 kg	8 kg	12,5 kg
Vandforbrug pr. regeneration, ca. (v. 4 bar)	140 liter	350 liter	440 liter

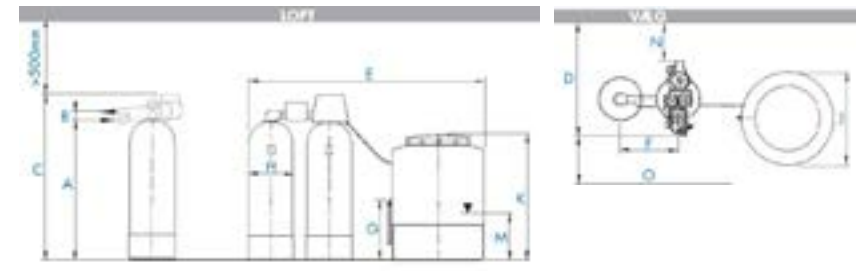

DUPLEX





RONDONMAT DUO 3

VARENUMMER: 425000410
VVS NR.: 398841401





RONDONMAT DUO 6

VARENUMMER: 425000510
VVS NR.: 398841402





RONDONMAT DUO 10

VARENUMMER: 425000610
VVS NR.: 398841403

PARTIKELFILTRE



Hygiejnisk partikelfilter

DEN NEMME VEJ TIL GOD DRIKKEVANDSHYGIEJNE

Beskyt dine installationer

Det er sund fornuft at få monteret et hygiejnisk vandfilter, for det danner en barriere mod uønskede partikler ved indløbet til husets installation. Det er kun de færreste, der er klar over, at det i nogle lande ifølge DIN 1988 anbefales at montere et DVGW-/ÖVGW-godkendt filter!



Integreres i husets vandinstallation



Beskytter mod partikler og urenheder



Perfekt og sikker drikkevandshygiejne

PRODUKTOVERSIGT

	E1 HYGIEJNISK VANDFILTER	VARMTVANDSFILTER CELSIUS 80	RETURSKYLLEFILTER INFINITY A-RF	RETURSKYLLEFILTER MULTIPUR AP	RETURSKYLLEFILTER MULTIPUR M
	Hygiejnisk vandfilter	Udskiftningsfilter	Automatisk returskylning	Automatisk returskylning	Manuel returskylning
Dimensioner	3/4"-5/4"	3/4"-2"	3/4" - 2"	DN 65-100	DN 65-100
Forbindelsesmetode	Gevind	Gevind	Gevind	Flange	Flange
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	■		■	■	■
Nominelt tryk	16	16	16	10	10



BWT E1 EHF

BWT E1 hygiejnisk vandfilter

BWT E1 vandfiltret beskytter dit hjem og tilhørende vandinstallationer mod fremmede partikler såsom rust og sand. BWT E1 vandfiltret installeres direkte efter vandmåleren. E1 filtret er godkendt til drikkevand.

PRODUKTDATA

Enhed	EHF ¾" (1")
Nominel diameter af tilslutninger	DN 20
Filterstørrelse	100 µm
Strømningshastighed* ved Δp = 0,2 bar	1,6 m³/h
DVGW-certifikat	✓
Omgivelsestemperatur (min. - maks.)	5 - 40 °C
Vandtemperatur (min. - maks.)	5 - 30 °C
Indbygningslængde	185 mm
Varenummer	321408510
VVS-nummer	398841910

TILBEHØR TIL BWT E1

E1 filterindsats	1 filter, 100 µm
Varenummer	321408520
VVS-nummer	398841980

E1 Filterelement	2 pak, 100 µm
Varenummer	321408540
VVS-nummer	398842701

Varmtvandsfilter Celsius 80

Beregnet til filtrering af drikkevand og teknisk vand op til 80 °C. Varmtvandsfilter består af: hoveddel af messing, filterbase, afløbsventil, flad tætning, filterelement.

PRODUKTDATA

Nominel diameter af tilslutninger	1 1/2"	2"
Filterstørrelse	90 µm	
Strømningshastighed* ved Δp = 0,2 bar	9 m³/h	12 m³/h
DVGW-certifikat	✓	
Omgivelsestemperatur (min. - maks.)	5 - 40 °C	
Vandtemperatur (min. - maks.)	5 - 80 °C	
Indbygningslængde	254 mm	274 mm
Varenummer	321408563	321408564
VVS-nummer	398842011	398842012



VARMTVANDSFILTER
CELSIUS 80 3/4"-2"

* Ifølge DIN EN 13443-1. Bemærk at filtret ikke er egnet til cirkulerende kemisk behandlet vand, olier, fedt, opløsningsmidler, sæbe eller andre smøremidler, samt til at separere vandopløselige stoffer.

Returskyllefilter Infinity A-RF

AUTOMATISK RETURSKYLNING

BWT Infinity vandfiltret beskytter dit hjem og tilhørende vandinstallationer mod fremmede partikler såsom rust og sand. Vandfiltret installeres direkte efter vandmåleren. BWT Infinity filtret er godkendt til drikkevand.

PRODUKTDATA

Nominel diameter af tilslutninger	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Filterstørrelse	90 µm				
Strømningshastighed* ved Δp = 0,2 bar	4 m³/h	5 m³/h	5,5 m³/h	10 m³/h	10 m³/h
Returskylsvolumen, ca.	8 l				
DVGW-certifikat	✓				
Omgivelsestemperatur (min. - maks.)	5 - 40 °C				
Vandtemperatur (min. - maks.)	5 - 30 °C				
Indbygningslængde	100 mm	100 mm	105 mm	125 mm	125 mm
Varenummer	321408550	321408551	321408552	321408553	321408554
VVS-nummer	398844006	398845008	398845011	398845009	398845012



INFINITY A-RF

Returskyllefilter Multipur AP 65-100

AUTOMATISK RETURSKYLNING

Komplet filter med hus, rustfrit stålfilter og returskylleindsats. Returskyl sker automatisk, elektronisk styring , differens trykafhængig med tidsprioritering. Optisk betjenings- og fejlvisning, 12v transformer. Mulighed for manuelt tilbageskyl.

PRODUKTDATA

Nominel diameter af tilslutninger	DN 65	DN 80	DN 100
Filterstørrelse	100 µm		
Strømningshastighed* ved Δp = 0,2 bar	35 m³/h	35 m³/h	40 m³/h
Returskylsvolumen, ca.	20 l		30 l
DVGW-certifikat	✓		
Omgivelsestemperatur (min. - maks.)	5 - 40 °C		
Vandtemperatur (min. - maks.)	5 - 30 °C		
Indbygningslængde	220 mm		
Varenummer	321408570	321408571	321408572
VVS-nummer	398843065	398843080	398843100



MULTIPUR AP 65-100

Returskyllefilter Multipur M

MANUEL RETURSKYLNING

Komplet filter med metalhusfilter og tilbagespolingsfilterindsats. Returskyl udføres manuelt.

PRODUKTDATA

Nominel diameter af tilslutninger	DN 65	DN 80	DN 100
Filterstørrelse	100 µm		
Strømningshastighed* ved Δp = 0,2 bar	35 m³/h	35 m³/h	40 m³/h
Returskylsvolumen, ca.	30 l		
DVGW-certifikat	✓		
Omgivelsestemperatur (min. - maks.)	5 - 40 °C		
Vandtemperatur (min. - maks.)	5 - 30 °C		
Indbygningslængde	220 mm		
Varenummer	321408580	321408581	321408582
VVS-nummer	398844065	398844080	398844100



MULTIPUR M

* Ifølge DIN EN 13443-1. Bemærk at filtret ikke er egnet til cirkulerende kemisk behandlet vand, olier, fedt, opløsningsmidler, sæbe eller andre smøremidler, samt til at separere vandopløselige stoffer.

BWT LØSNINGER TIL VARMESYSTEMER



Vand i varmesystemer

FOKUS PÅ VANDKVALITET BETALER SIG OG
SIKRER GARANTIE PÅ KEDLEN



Giv boligens varmeanlæg opmærksomhed og oprethold garantien

Har du styr på vandkvaliteten, når det kommer til boligens varmeanlæg? Mange glemmer at varmeanlægget også kræver den rette vandkvalitet for at undgå korrosion og få en effektiv bolig-opvarmning.

Behandlet vand er den perfekte løsning til både private og erhvervskunder, der ønsker at opretholde garantien på deres varmevandsanlæg ved at opnå den rette vandkvalitet. BWT's løsninger til varmesystemer;

- 1 Forlænger levetiden på varmeanlægget
- 2 Forlænger levetiden på vandinstallationer, som gulvvarme, radiatorer eller afløbsrør
- 3 Korrekt vandkvalitet opretholder garantien på kedlen
- 4 Undgå korrosion af kedler og varmesystemer med korrekt vandkvalitet
- 5 Minimerer udgifter til opvarmningen og giver en bæredygtig udnyttelse af energien

Vandværksvand giver store problemer

Er vandet ikke behandlet korrekt, kan man snildt påregne forhøjede varmeomkostninger. Vandkvaliteten har nemlig stor indflydelse på om et moderne varmtvandsystem er effektivt og problemfrit. Påfylder man anlægget med almindeligt vandværksvand er konsekvenserne:

- Korrosion
- Kalkaflejringer
- Slam- og luftophobninger

Det giver skader, dårlig energiudnyttelse og kortere levetid på varmeanlægget. Varmeanlægget fremstilles mere kompakte og effektive end før i tiden. Det giver kalken fri mulighed for at sætte sig på varmeplader, hvilket udgør en kritisk faktor.

Jo ringere virkningsgrad på varmeanlægget, jo mere koster det at opvarme vandet.

Det rette vand giver garanti, sikkerhed og værdi

Rådgiv kunden til at vælge BWT vand for den bedste beskyttelse af investeringer og installationer. AQA Therm er et gennemtænkt og miljøvenligt produktprogram, der giver ekstra komfort og værdi. Korrosion kan undgås og garantien opretholdes, da vandkvaliteten forlænger levetiden, beskytter og opretholder effektiviteten af varmeanlægget. Nogle leverandører giver endda udvidet garanti, hvis man sørger for den korrekte vandbehandling til anlægget. Derfor kan man med fordel fortælle kunden om driftsbesparelserne og sikkerheden ved at investere i det korrekte vand.


Læs mere ved at scanne
QR-koden eller besøge:
vand.bwt.dk/centralvarme





AQA THERM HFB 200

VARENUMMER: 428204225
VVS NR.: 398848101



AQA THERM HES

VARENUMMER: 428204230
VVS NR.: 398841050



AQA therm HFB 200

PÅFYLDNINGSBLOK TIL AQA THERM FILTRE

AQA therm HFB 200 anvendes i kombination med HES, hvor drikkevandsinstallationen skal beskyttes mod tilbagestrømning af centralvarmevand. Vandpåfyldningsblok med indbygget tilbagestrømningssikring.

PRODUKTDATA

Enhed	AQA therm HFB 200	
Tilslutningsgevind (indløb og udløb)	1/2" udvendig gevind 3/4" udvendig gevind u. fitting	
Monteringsposition	Vandret med afløbstilslutning i bunden	
Driftstemperatur (maks.)	65 °C	
Manometertilslutning	G 1/4"	
Tilgangstryk	10 bar (maks.)	
Modtryk	Justerbar 1,5 - 4 bar (standard: 1,5 bar)	
KVS-værdi	0,45 m³/h	
Væskekategori - Systemudskiller BA	4	
Samlet bredde (inkl. fittings)	L	217 mm
Afstand til udløb (fra midte)	l1	88 mm
Totalhøjde	H	200 mm
Afstand til center akse	h1	142,5 mm
Minimum afstand til væg	80 mm	

AQA therm HES

TIL FAST INSTALLATION AF AQA THERM FILTRE

BWT AQA therm HES muliggør fast installation og enkel udskiftning af filterpatron. Består af en vandmåler, blandeventil, flushventil samt en integreret afspærringsventil.

PRODUKTDATA

Enhed	AQA therm HES
Tilslutningsdimension	1/2"
Tilslutningsgevind (indløb)	3/4" omløber (3/4" udvendig gevind u. forskrunding)
Tilslutningsgevind (udløb)	3/4" udvendig gevind med flad pakning
Monteringsposition	Vandret med filtret påskruet, filter bestilles separat
Driftstemperatur (maks.)	30 °C påfyldningsvand 50 °C anlægstemperatur v/afspærringsventil (lukket) 40 °C omgivelsestemperatur
Tilgangstryk	6 bar (maks.)
KVS-værdi	0,75 m³/h
Højde (med filter str. L)	452 mm
Højde (med filter str. S)	316 mm
Højde fra toppen af filtret	54 mm
Afstand fra gulv til top (med filter str. XL)	650 mm
Afstand fra gulv til top (med filter str. L)	550 mm
Afstand fra gulv til top (med filter str. S)	400 mm
Bredde inkl. ind- og udgang	266 mm
Længde fra midt til udgang af HRC - HES	108 mm

AQA therm HRC

HÅRDHEDSREDUCERENDE FILTER

HRC-S anvendes til genopfyldning og HRC-L anvendes til både genopfyldning og efterfyldning af varmeanlæg. Ikke egnet til aluminiumsmaterialer.

PRODUKTDATA

Enhed	HRC str. S	HRC str. L
Kapacitet	150 l v. 20°dH	700 l v. 20°dH
Gennemstrømningshastighed (maks.)	3 l/min.	5 l/min.
Varenummer	428125230	428125240
VVS-nummer	398841001	398841002

AQA therm SRC

SALTREDUCERENDE FILTER

SRC-S og SRC-L anvendes til både genopfyldning og efterfyldning af varmeanlæg. Anbefales til alle typer materialer herunder også aluminium.

PRODUKTDATA

Enhed	SRC str. L	SRC str. XL
Kapacitet	240 l ved 20 °dH	480 l ved 20 °dH
Gennemstrømningshastighed (maks.)	5 l/min.	10 l/min.
Varenummer	428125250	428125260
VVS-nummer	398841003	398841004

AQA therm WAK

VANDANALYSE-KUFFERT OG PH-INDIKATORSTRIPS

pH-indikatorstrimler: Kontrol af pH-værdi 6,5 til 10,0 / ikke egnet til saltvand
Gradering: 6,5/6,8/7,1/7,4/7,7/7,9/8,1/8,3/8,5/8,7/9,0/9,5/10,0

- Måler totalhårdhed, pH og elektrisk ledningsevne
- Praktiske måleinstrumenter med nødvendigt tilbehør og batterier
- Plastmateriale med vandtætte nøgler
- Nem kalibrering og opbevaring af kalibreringsværdien

AQA therm MOVE Power

MILJØVENLIGT OG ØKONOMISK OPVARMNINGSSYSTEM

AQA therm MOVE Power er et mobilt omvendt-osmosesystem, der genererer totalt afsaltet vand til påfyldning af varme- og kølesystemer i henhold til VDI 2035. Kompakt enhed med hjul, 2 x membranfiltre, justerbar vandmåler. Anbefales til alle typer materialer herunder også aluminium.

PRODUKTDATA

Enhed	AQA therm MOVE Power
Kapacitet ved 20 ° dH, ca.	80 m³
Vandtemperatur	5 - 25 °C
Permeat-ydeevne ved 15 °C	100 (3 bar) - 200 (5 bar) l/h
Ydelsesmembraner ved 20 °C	80.000 l

Tilbehør

AQA therm MOVE pumpesæt	
Varenummer	428125215
BWT MOVE Filter XL RO	
Varenummer	450000290
AQA therm MOVE Case*	
Varenummer	428125210

*AQA therm HES og tilslutningsslang til nem opstart af AQA therm MOVE.

Indeholder: 3 x tilslutningsslang med afbryder, trykafhængig nedlukning (påfyldningsventil), forfilter (90 µm), AQA therm HES adapter, AQA therm dokumentation



AQA THERM HRC & SRC



AQA THERM WAK

VARENUMMER: 428125270
VVS NR.: 398848201



AQA THERM
MOVE POWER

VARENUMMER: 428125200
VVS NR.: 398848301



AQA THERM MOVE CASE



AQA THERM SLA

VARENUMMER: 428104060
VVS NR.: 398841904



AIRFREE 500

VARENUMMER: 421600020
VVS NR.: 398841903



SOLUTECH
CONDENSATES +E

VARENUMMER: 428126250
VVS NR.: 398841905

AQA therm SLA

UDLUFTER TIL FOREBYGGELSE AF SLAM OG LUFT

Den perfekte slam og luftseparator til enhver opvarmning. Krav ÖNORM H5195-1, 9.4: Filter- og snavsudskillere anbefales til rørledninger under DN50.

PRODUKTDATA

Enhed	¾" AG	1" AG	¾" AG
Tilslutningsdimension	DN 20	DN 25	DN 32
Tilslutningstråd	¾" AG	1" AG	¾" AG
Nominelt tryk / drifttryk (maks.)	10 bar		
Strømningshastighed ved 1,2 m/s*	35 m1/h	35 m1/h	40 m1/h
Driftstemperatur (maks.)	90 °C		

INSTALLATION

Installationslængde med skrue-tilslutning / uden skrue-tilslutning	184/100 mm	200/100 mm
Dybde (rørmidte til forkant) uden / med isolering	138/157 mm	144 / 163 mm
Afstand mellem rørmidte og kugleventil, lodret / vandret	200/70 mm	
Total højde med isolering	333 mm	

AirFree 500 membranudlifter

HØJEFFEKTIV MEMBRAN-AFLUFTER TIL CENTRALVARMESYSTEM

Luft i lukkede vandsystemer forårsager alvorlige problemer med korrosion, slam-ophobning, forringelse af varmeveksleres og kedlers effektivitet. Endvidere opleves en hurtigere nedslidning af cirkulationspumper og reguleringsudstyr. BWT Airfree installeres på returledningen og aflifter automatisk centralvarmesystemet.

PRODUKTDATA

Enhed	AirFree 500
Tilslutningsdimension	DN ½"
Veksler/kedeleffekt (maks.)	1000 kW
Kapacitet (maks.)	500 l/h
Tryktab ved maks. kapacitet	0,5 bar
Driftstemperatur (maks.)	90 °C
Tryk (maks.)	5,2 bar
Temperatur (maks.)	55 °C
Kræver strøm (230 V / 50-60 Hz)	✓
Effektforbrug (maks.)	110 W
Energiforbrug	0,1 kWh/m³

SoluTECH Condensates +E kondensatneutraliserende

NEUTRALISERING AF SURT KONDENSAT FRA KONDENSERENDE KEDLER

- Beskytter afløbssystemet mod tæring
- Neutraliserer surt kondensat og hæver pH-værdien til 6,5
- Universel model for olie- eller gaskedler på op til 200 kW

PRODUKTDATA

Flow (maks.)	60 l/h
Kedeleffekt (maks.)	200 kW
Kedeltype	Kondenserende, olie eller gas
Refill interval	6-12 mdr.*
Materiale	PEHC
Højde bredde diameter	200 140 146 mm
Refill-pose varenummer	428126260

Hurtigt afkalkning af systemer

Intensiv afkalkning ved at dosere og cirkulere koncentreret kalkopløsningsmiddel i vandvarmere, kedler, varmevekslere og varmtvandsanlæg. Afkalkningen er lugtfri og giver ingen dampe i området. Koncentreret kalkopløsningsmiddel sikrer hurtig opløsning af kalk og andre uorganiske aflejringer.

KalkEx-Mobil

HURTIG AFKALKNING AF ENHEDER

Mobil og effektiv afkalkningsanlæg. Komplet med stofforstærkede slanger med ¾" tilslutning, , inkl. tilslutningssæt. Beholder til opløsningsmidler. Filter- og snavsudskillere anbefales til rørledninger under DN50.

PRODUKTDATA

Enhed	KalkEx-Mobil
Beholderkapacitet	40 l
Leveringshastighed (Maks.)	2100 l/h
Förderhöhe, max.	15 mWS
Temperaturbestandighed	op til 60 °C
Kræver strøm (230 V / 50-60 Hz)	✓

SEK 28

Mobil og effektiv afkalkningsanlæg med ¾"-tilslutning.

PRODUKTDATA

Enhed	KalkEx-Mobil
Beholderkapacitet	20 l
Leveringshastighed (Maks.)	2400 l/h
Förderhöhe, max.	8 mWS
Temperaturbestandighed	op til 60 °C
Kræver strøm (230 V / 50-60 Hz)	✓

SEK-Testbox til opløsningsmidler

Til hurtig og nem bestemmelse af kalkopløsningsevnen. Indhold: gradueret pipette, testglas, testtabletter til ca. 50 bestemmelser, testinstruktioner.

SEK-Testbox

Varenummer *skaffevare*



KALKEX-MOBIL

VARENUMMER: 421008250
VVS NR.: 398848411



SEK 28

VARENUMMER: 421008252
VVS NR.: 398848501



RECI

EN DEL AF BWT DANMARK

Energieffektiv varme- og kølecentral

RECI har mange års erfaring i at rådgive, producere, dimensionere og montere komplette løsninger til varme- og køleanlæg.

Vi har stor fokus på at levere energieffektive og miljøvenlige produkter og har et omfattende produktprogram indenfor vekslere/beholdere, blødgøring af vand, trykholdeanlæg og afgangning.

Vandbaseret vækst: BWT Danmark køber RECI

Med købet af RECI opruster BWT Danmark inden for trykhold, klimahold samt produktion og vedligehold af varmtvandsbeholdere og -vekslere. RECI forbliver et selvstændigt firma og brand, der fortsætter som hidtil. Det er to væsentlige spillere på hver deres felt, som nu indleder et tæt samarbejde med stor synergieffekt for begge virksomhederne.

Leverer energieffektive varme- og kølecentraler

RECI har mange års erfaring i at rådgive, producere, dimensionere og montere komplette løsninger til varme- og kølecentraler.

Der er stor fokus på at levere energieffektive og miljøvenlige produkter og har et omfattende produktprogram inden for vekslere/beholdere, blødgøring af vand, trykholdeanlæg og afgangning

Yder 15 års produktgaranti

Produkter og anlæg er kendetegnet ved høj driftssikkerhed og lang levetid. Det giver målbare besparelser på bundlinjen og i energiforbruget. Derfor kan RECI – som de eneste i Danmark – give 15 års produktgaranti på beholdere i forbindelse med serviceaftale.

Service, der sikrer stabil drift i varme- og kølecentralen

RECI råder over dygtige, veluddannede servicemontører og moderne udstyr og er i stand til at udføre alle former for serviceopgaver i varme- og kølecentralen.

En god serviceaftale er med til at sikre dine kunder en stabil drift, øget levetid på produkterne og besparelser i energiforbruget.

RECI tilbyder blandt andet:

- Regulering og styring af ventiler, regulatorer og temperaturfølere, så varmecentralen opnår en optimal drift på varmeanlægget.
- Udsyring af varmevekslere, samt rensning af varmtvandsbeholdere.
- Alle former for dekontaminering og passivering af rustfri tanke og rørsystemer - udført efter jeres procesbeskrivelser med udfyldelse af logbøger.
- Service på produkter inden for trykhold. RECI er dansk servicepartner for Pneumatex.
- RECI tilpasser serviceløsningen, så den passer 100% til dit behov.

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at få lavet en beregning til en varme- eller kølecentral, så kontakt en af RECI's konsulenter på telefon **36 78 42 18** eller se mere på **vand.bwt.dk/RECI**



**ØNSKER DU MERE
INFORMATION?**

Varme- og kølevekslere

Rørvarmevekslere anvendes til opvarmning af centralvarmevand med enten fjernvarmevand eller højtryksdamp leveret fra fjernvarmeværker eller dampkedler.

- De kompakte rørvarmevekslere er dimensioneret for høje tryk og temperaturer.
- Den afprøvede konstruktion er servicevenlig og giver let adgang for rensning på stedet.
- Ingen risiko for lækager ved temperatursvingninger.

Varmevekslere leveres som loddet pladeveksler, sammenspændt veksler, rørveksler eller dampvarmeveksler.

Vores vekslerprogram dækker samtlige opgaver inden for opvarmning og køling, og vi kan med et stort udvalg af vekslerstørrelser finde den optimale løsning specificeret efter jeres behov. Service foretages on-site eller ved indlevering til værksted.



Beholdere

RECI varmtvandsbeholder type GE anvendes til opvarmning af brugsvand og leveres i standardstørrelser fra 200 liter til 5.000 liter i følgende typer:

- Varmtvandsbeholder type GE 4x18 R anvendes, hvor stor afkøling af primært fjernvarmevand er påkrævet samt ved lavtemperaturopgaver.
- Varmtvandsbeholder type GE 22R og GE 28R anvendes til opgaver som dampopvarmning, kondensatkøling eller som efterkøler med store vandmængder

Varmefladerne er opbygget af lodretstående snoede spiraler af syrefast rustfrit stålør, anbragt mellem to cirkelformede fordelerrør.

Udformningen bevirker, at spiralerne frit kan svinge, således at kalk og stenaflejringer let løsnes og falder til bunds. Spiralerne er monteret mellem fordeler-rørene efter princippet vendt retur, hvilket sikrer, at tryktabet og dermed vandmængden er ens over alle spiraler.

Varmtvandsbeholderne har alle studse placeret på frontsiden, hvilket giver en rationel og overskuelig opbygning som VVS-unit. Varmefladen dimensioneres individuelt i hvert enkelt behov og RECI beholdere kan opsvejses på stedet ved dårlige adgangsforhold.



Trykhold Pneumatex med vakuumafgasning

Transfero TV Connect er intelligent og præcist trykhold, der med kontrolpanelet BrainCube Connect giver mulighed for at fjernbetjene anlægget. Det er kendetegnet ved at have:

- Høj ydeevne - det er mindst 50% mere effektiv end de fleste andre anlæg
- Integreret cyklonisk vakuumafgasning
- Fjernadgang og fejlretning
- Kompakt og enkelt design



Klimastyringspakker inkl. ventiler og føler for optimal drift – Indregulering og overvågning

Med Danfoss ECL Comfort 310 er kontrollen over jeres varme- og brugsvandsanlæg samlet i én brugervenlig løsning. Det giver trykthed blandt de daglige brugere, gennemsigtighed og et optimeret styringssystem, der sikrer effektiv energiudnyttelse og drift.

Ved indregulering af automatikken, opnår varmecentralen en optimal drift på varmeanlægget. Styringen sikrer, at varmeanlæggene har den rette temperatur, som er med til at være energibesparende for ejendommen.



RØRFLUSH® - FÅ SUNDT OG RENT VAND I EJENDOMMEN

Er det varme vand misfarvet, eller lugter det anderledes, kan det være tid til at få skyllet rør og strenge i hele ejendommen. RECI har ekspertisen og det nødvendige udstyr til at udføre en effektiv skylning af ejendommens varmtvandssystem.

- ✓ Fjerner urenheder
- ✓ Holder systemet sundt
- ✓ Ingen brug af kemikalier
- ✓ Kombinerer vand og luft
- ✓ Anvender øget vandtryk
- ✓ Skyller både fremad og baglæns

Et rent og sundt varmtvandssystem

Urenheder i rør og strenge kan forårsage misfarvninger og lugtgener i det varme vand. Det kan samtidig give grobund for uønskede bakterier. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved problemet, før det udvikler sig og evt. fører til større skader på systemet.


Vores erfarne fagfolk hjælper med at afdække problemet og dets omfang, inden vi lægger en plan for løsningen.

RECI RørFlush® er en effektiv og avanceret løsning, og vores skylleanlæg er specialbygget til opgaven. Det skyller med et øget vandtryk, og vandet er desuden tilsat luft for ekstra effekt. Derudover skyller det begge veje i rørene, hvilket fjerner langt flere urenheder.

Normalt kan vi gennemføre RECI RørFlush® på 1-3 dage – afhængig af ejendommens størrelse. Efterfølgende får I en rapport, som dokumenterer vores arbejde på jeres system.

Sådan foregår RECI rørflush®

Vores RørFlush anlæg tilsluttes ejendommens rørsystem til varmtvand. Med RørFlush skylles hoved- og stig-strenge med vand og luft. Vi skyller alle rør individuelt for at opnå størst mulig effekt. Efter skyl indstilles reguleringsventiler som ved ankomst. Efterfølgende udarbejdes service rapport med dokumentation.

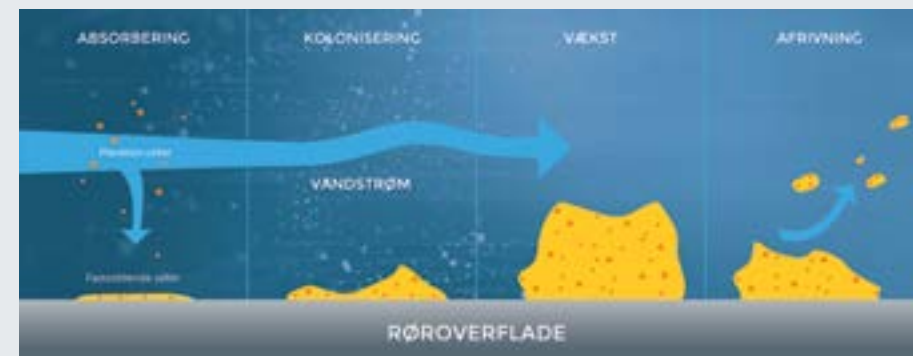

Scan QR-koden eller besøg:
vand.bwt.dk/bestil-hos-RECI



LEGIONELLA- OG BAKTERIEFREET VAND



Legionella- og bakteriefrit vand

FJERN LEGIONELLA UDEN BRUG AF FARLIG KEMI

Stagnation, varme og kalkaflejringer i rørledninger, er tre faktorer der kan føre til farlige bakterier, såsom legionella, som kan formere sig, så drikkevandet bliver en risiko for mennesker.

Skab sikkerhed i dit vandsystem

Der kan være legionellabakterier til stede i drikkevand. Bakterierne overlever ved vandtemperaturer under 20 °C, men formerer sig ikke. Ved højere temperaturer formerer legionella sig i vandet.

Man smittes ved inhalering af små vanddråber/dampe i brusebadet eller ved arbejde med vanddampe m.m.

Vækstbetingelser

Det varme brugsvand er særligt udsat for legionellabakterier samt rørkonstruktioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stillestående vand. Svømme- og sportshaller, større boligejendomme, plejehjem, tandklinikker, hospitaler m.fl. skal være særligt opmærksomme på væksten af legionella og andre bakterier.


Sådan bliver vandet legionella frit

Første skridt er en analyse af vandkvaliteten, som udføres ved at sende en vandprøve ind til et akkrediteret laboratorium. Alt efter installationerne på det pågældende sted, placeres ét eller flere BWT anlæg. Anlægget installeres normalvis foran varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.

Ingen brug af farlig kemi

BWT anlæg bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne. Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sports- haller, hoteller, boligforeninger, plejehjem, skoler samt behandling af vand til spring- vand.

Scan QR-koden
eller besøg:
vand.bwt.dk/legionella

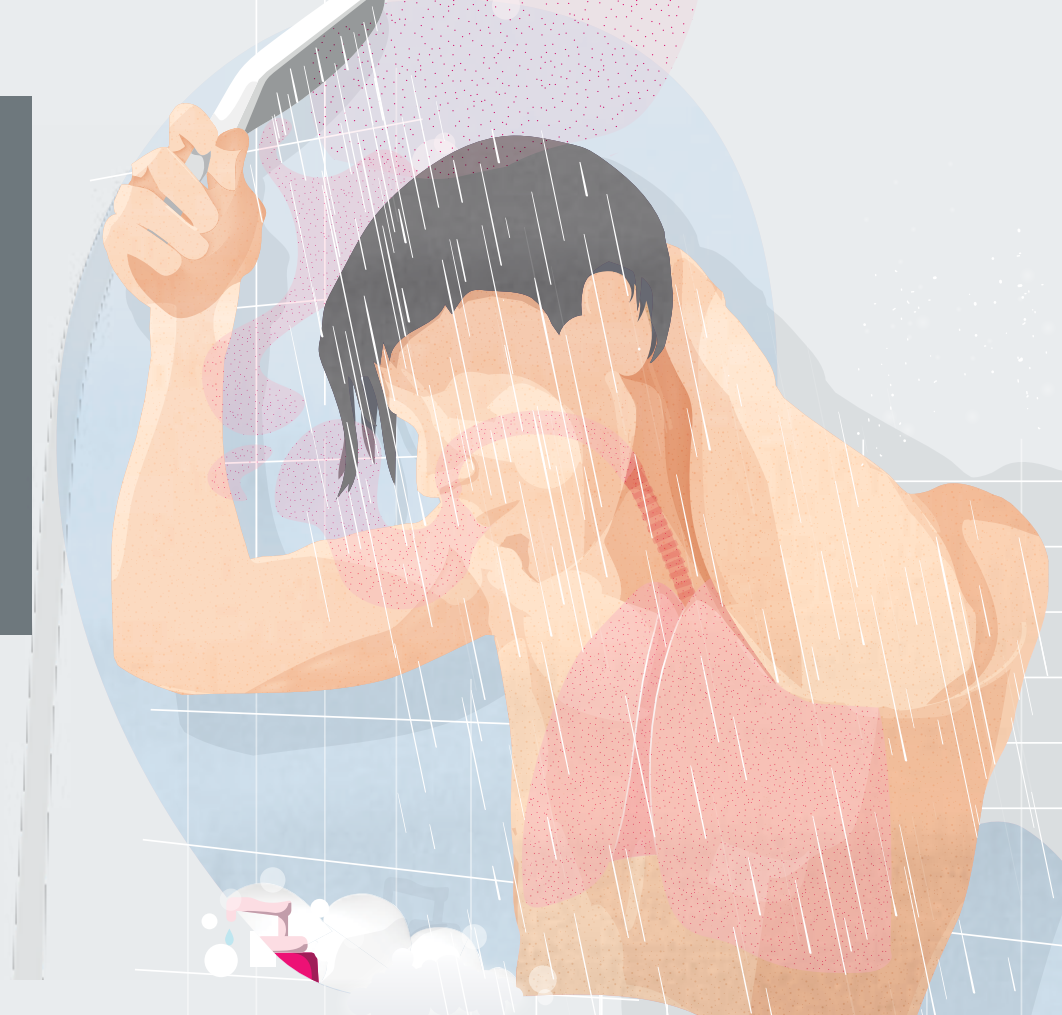

FAKTA OM LEGIONELLA

Legionærsyge, forårsaget af bakterien legionella, er en alvorlig lungebetændelse, som påvirker lever, nyre og nervesystem.

Dødeligheden er 20 % ved tidlig behandling. Uden behandling stiger dødeligheden til 80 %

Stressramte, ældre og personer med dårligt immunforsvar har højere risiko for at blive syge.

Kilde: Statens Seruminstitut





BWT SAFESHOWER

BWT SafeShower

BEKÆMPER EFFEKTIVT LEGIONELLA OG BIOFILM

Bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand og køletårne. Økonomisk og kemifri desinfektionsanlæg, med lave investeringsomkostninger – sammenlignet med alternative metoder i forbindelse med legionellabekæmpelse, hvor der anvendes stærke kemikalier som saltsyre eller natriumklorit. Anlægget kan udbygges og konfigureres til at forsyne og styre adskillige varmtvandskredse.

PRODUKTDATA

Enhed	D	E	H	T15-30
Produktionskapacitet Neuthox® (± 10%)*	9 l/t	15 l/t	9 l/t	30 l/t
Koncentration af aktivt stof i Neuthox (±10%)**	500 ppm			
Indbygget dos.pumpe: Flow/tryk/sugehøjde	9 l/t / 7 bar / 2 m		6 l/t / 6 bar / 2 m	12 l/t / 10 bar / 2 m
Input fra pulsgiver / vandmåler	10 puls/liter			
Påkrævet ventilation	7 m³/t	12 m³/t	7 m³/t	18 m³/t
Varenummer	451405178	451405175	421801109	421801010
Kræver strøm (230 V / 50 Hz / 10 A)	✓			
Påkrævet vandtryk ved flow 15 l/min.	1,5-6,2 bar		2,5-6,2 bar	
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C			
Vandtemperatur (min./maks.)	5 / 30 °C			
Vandtemperatur (dosering) max. 5 bar (min./maks.)	5 / 60 °C			
Højde bredde dybde	500 x 640 x 250 mm		708 x 840 x 333 mm	
Saltforbrug v. 20 t. produktion v. 20 °C og 400 ppm vandhårdhed***	0,4 kg/dag	0,8 kg/dag	1,9 kg/dag	
Strømforbrug, maks.	400 W		775 W	

* Anlæggets kapacitet er afhængig af flowventilen (± 10%)
** Mængden af aktivt stof i Neuthox er afhængig af den specifikke celle (± 10%)
*** Saltforbruget er baseret på udregninger fra empiriske data hvilket kan variere

BWT B-SAFE FILTER

BESKYTTELSE MOD LEGIONELLA OG BAKTERIER

BWT B-SAFE monteres direkte i forlængelse af bruseslangen i bruseren eller badet – det er meget nemt at montere mellem armatur og brusehoved. B-SAFE filtret garanterer mikrobiologisk rent vand ved brugsstedet. BWT B-SAFE anvender en avanceret membranteknologi til at filtrere vandet og fjerne bakterier – 100 % kemifrit. Filtret fjerner desuden sand, rust og biofilm fra vandet.

PRODUKTDATA

Nominal diameter af tilslutninger	½"
Maks. flowhastighed	800 l/t
Filterstørrelse	0,02 µ
Maks. tilgangstryk	6 bar
Trykfald over filter ved 800 l/t	0,8 bar
Vandtemperatur (min.-maks.)	5 - 65 °C
Længde/diameter	160 mm / 54 mm
Udskiftningsinterval (regelmæssigt forbrug)	4 uger
Udskiftningsinterval (lavt forbrug)	2 uger



BWT B-SAFE

VARENUMMER: 321448802

BWT Bewades® Blue

UV-ANLÆG

UV er en anerkendt metode til desinficering af vand, hvor et UV-anlæg dræber bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismerne i vandet – uden nogen skadelig dannelse af biprodukter, uden brug af kemikalier eller fjernelse af mineraler.

PRODUKTDATA

Enhed	0.5	1.0	2.0	2.5	3.5
Tilslutning	DN 1 ¼"	DN 20		DN 25	
Nominelt flow, maks. 40 J/cm² T10 = 95%	0,5 m³/h	1 m³/h	2 m³/h	2,5 m³/h	3,5 m³/h
Omgivelses-temperatur (min. - maks.)	5 - 40 °C				
Vandtemperatur (min. - maks.)	5 - 30 °C				
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	Nej				
Varenummer	550900055	550900056	550900057	550900058	550900059



BWT BEWADES® BLUE

BWT Bewades T

MULTISTRÅLE UV-DESINFEKTION

Bewades T UV-systemer muliggør effektiv og sikker UV-desinfektion af drikkevand uden brug af kemikalier.

PRODUKTDATA

Enhed	80W80 / 14 N	230W230 /14N	350W350 /17N	700W350 /26N
Tilslutning	DN50	DN80	DN100	DN150
Nominal strømnings-hastighed ved T100 = 80%	6 m³/h	22 m³/h	38 m³/h	93 m³/h
Omgivelses-temperatur (min. - maks.)	5 - 40 °C			
Vandtemperatur (min. - maks.)	2 - 70 °C			
DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)	✓			
Varenummer	555700033	555700035	555700037	555700039



BWT BEWADES T

KONTAKT OS FOR RÅDGIVNING
Tlf. +45 43 600 500
E-mail: bwt@bwt.dk

Kontakt os for den bedste løsning tilpasset dit behov

Har et produkt fanget din interesse? Vores produkter fås i mange varianter og kan ofte dimensioneres til det enkelte forhold. Med vores skræddersyede rådgivning finder vi en løsning til dit behov. Kontakt os direkte og få hjælp til dit næste BWT produkt.

BWT VAND I HANEN OG VANDAUTOMATER



Berig din hverdag med et BWT vandfilter

AQA DRINK - VAND SOM DU KENDER DET. BARE BEDRE.



Dit vand. Dit valg.

Har du nogensinde haft tanken om at forbedre dit drikkevand? Nogle drømmer om sikkert og hygiejnisk drikkevand fri for bakterier og pesticider, mens andre drømmer om drikkevand uden kalk eller med ekstra magnesium for mere smag. BWT vandfiltre er til dig, der ikke vil nøjes og ønsker at sætte præg på vandet fra din vandhane. Uanset om du bor i lejlighed eller hus, har du og din familie altid adgang til filtreret BWT vand.

Med et BWT vandfilter installeret under køkkenvasken, skal du ikke længere gå på kompromis med dit drikkevand.



Smart abonnement med faste leveringer

For at gøre det nemt for dig leveres nye filtre automatisk via abonnement. Så går du aldrig på kompromis med din sikkerhed eller hygiejnen i dit drikkevand. Abonnementet er inklusiv gratis retursystem, hvor du kvit og frit kan sende dit gamle filter retur til os.

Der er ingen bindingsperiode på abonnementet og du kan nemt justere intervallerne på din brugerkonto på www.shop.bwt.dk



Sammensæt en løsning, der matcher dit behov

Vi har lavet en konfigurator, der nemt kan beregne din pris og filterabonnement alt efter hvilket vandfilter, du ønsker at installere på din vandhane. Vælg først dit ønskede filter. Når du har valgt det filter, som passer til dine behov, kan du nemt klikke dig videre til vores konfigurator, hvor du gennemgår trin 2, 3 og 4.


Scan QR-koden eller besøg: vand.bwt.dk/vandhane



FÅ UBEGRÆNSET ADGANG TIL FILTRERET VAND DIREKTE FRA DIN VANDHANE

AQA drink vandfiltre installeres under køkkenvasken og tilsluttes vandhanen. Vi anbefaler en 3-i-1 eller 5-i-1 vandhane så du frit kan vælge mellem varmt vand, filtreret og ikke-filtreret koldt vand.

3-i-1, 5-i-1 eller 1-i-1 vandhane

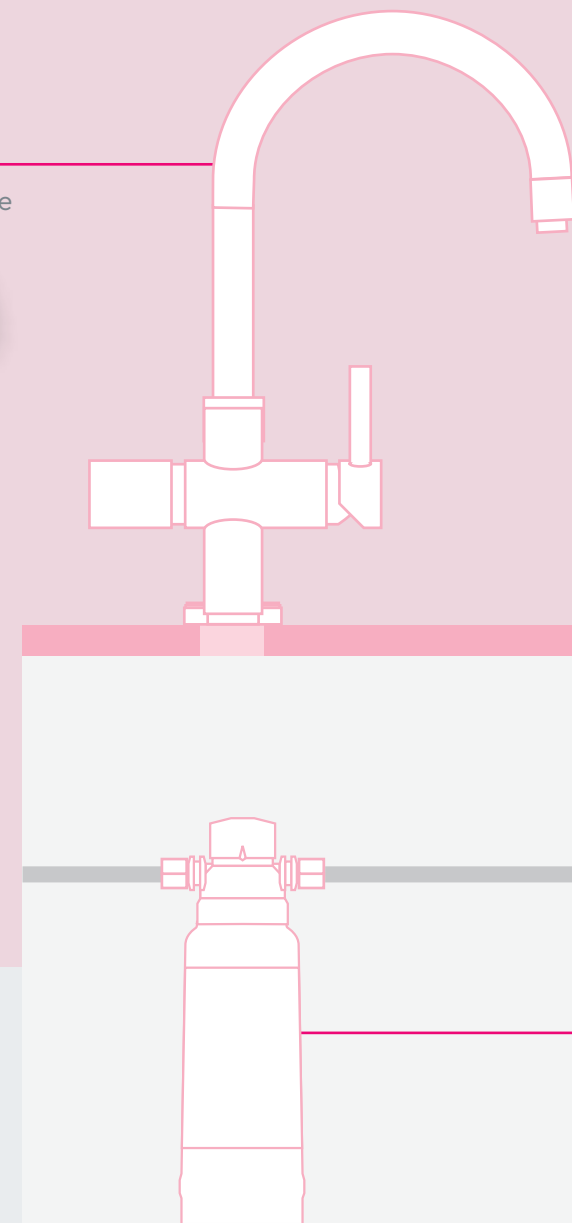

BWT vandfilter



- BAKTERIER
- PESTICIDER
- MIKROPLAST
- KLOR
- TUNGMETALLER
- KALK
- + MAGNESIUM**

Hvad med det praktiske?

Det er nemt at få BWT vand i din vandhane. Alle kan få et vandfilter installeret - uanset om det er i villa, lejlighed eller sommerhus.

Installationen kan vi stå for, men du kan også selv montere vandfiltret på din vandhane med vores simple guide. Derudover har vi sørget for en abonnementsordning, så du kan udskifte filtret i tide og opretholde en konstant høj hygiejne i dit drikkevand.



Gør en forskel



VIDSTE DU..

.. at danskernes forbrug af flaskevand løber op i mere end 120 mio. liter om året?

BWTs 'Bottlefree zone' koncept går ganske simpelt ud på at reducere plastaffald. Hvad enten det er derhjemme, på jobbet eller i din fritid, kan du være med til at gøre en forskel.

Lav dit eget smagfulde mineralvand ved hjælp af et BWT vandfilter til vandhanen, og lad os gøre noget godt for vores blå planet.

1 BWT AQA DRINK
M300 **FILTER** SVARER TIL
3300 LITERS FLASKEVAND



	MAGNESIUM MINERALIZED WATER 	MAGNESIUM MINERALIZED WATER PROTECT 	FILTERED WATER 	FILTERED WATER CARE 	SIMPLY WATER CARE 	PURIFIED WATER 
Filterstørrelser	M200, M300, M400	MP200, MP300, MP400	AC100	TC200	IC50	Thero90PRO
Filtertechnologi	Ionbytning	Ionbytning	Kulfilter	UF-membran + aktivtkul	UF-membran	Omvendt osmose
Tilføjer magnesium	✓	✓				
Fjerner kalk		✓				✓
Fjerner kobber, bly og nikkel	✓	✓				✓
Fjerner klor	✓	✓	✓	✓	✓	
Fjerner bakterier				✓	✓	✓
Fjerner organiske stoffer			✓	✓		✓
Reducerer mikroplast				✓	✓	✓
Reducerer visse typer pesticider			✓	✓	✓	
Reducerer alle pesticider						✓
Fjerner vira						✓
Anbefales ved blødgøringsanlæg			✓	✓	✓	✓
Anbefales til områder med lavt kalkindhold			✓	✓	✓	✓
Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner		✓				
Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane	✓	✓		✓	✓	✓
Kan tilsluttes almindelig vandhane			✓			



- TUNGMETALLER
- KLOR
+ MAGNESIUM

AQA DRINK MAGNESIUM
MINERALIZED WATER

AQA drink Magnesium Mineralized Water

Tilføjer magnesium for velsmagende drikkevand. Vandfiltret fjerner også smags- og lugtforstyrrende stoffer, som klor og tungmetaller. Det installeres under køkkenvasken og tilsluttes vandhanen.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse	M200	M300	M400
Varenummer	skaffevare	428125920	428121255
Filtertechnologi	Ionbytning		
Tilføjer magnesium	✓		
Fjerner kalk			
Fjerner kobber, bly og nikkel	✓		
Fjerner klor	✓		
Fjerner bakterier			
Fjerner organiske stoffer			
Reducerer mikroplast			
Reducerer visse typer pesticider			
Reducerer alle pesticider			
Fjerner vira			
Anbefales ved blødgøringsanlæg			
Anbefales til områder med lavt kalkindhold			
Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner			
Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane	✓		
Kan tilsluttes almindelig vandhane			

FILTERKAPACITETER* (LITER)

Bypassindstilling	0		
Blødt <8 °dH*	2.000 l	4.960 l	7.440 l
Middelhårdt 8–14 °dH*	1.140 l	2.860 l	4.280 l
Hårdt 15–21 °dH*	760 l	1.900 l	2.860 l
Meget hårdt 22–28 °dH*	570 l	1.430 l	2.150 l
Særdeles hårdt > 28 °dH*	460 l	1.150 l	1.710 l
Nominel gennemstrømning	180 l/t		
Minimum udskiftningsinterval	hver 12. md.		
Driftstryk	2..8 bar		
Tilgangstryk	>1,2 bar		
Vandtemperatur (min.–maks.)	4..30 °C		
Omgivelsestemperatur (min.–maks.)	4..30 °C		
Driftsposition	Lodret		
Højde uden vægbeslag/holder	360 mm	420 mm	475 mm
Højde med vægbeslag/holder	385 mm	445 mm	500 mm
Tilslutningshøjde	306 mm	366 mm	421 mm
Diameter på vandfilter	88 mm	110 mm	130 mm
Vægt (tør våd)	0,9 1,5 kg	2,1 3,2 kg	2,4 4,2 kg

Tilbehør

AQA drink installationssæt			
Varenummer	656565399		
AQA drink filterhoved**			
Varenummer	428125800		
Tilslutning	Ø 3/8" x 3/8" (hangevind)		
Grohe vandhaner***	Urban 3-i-1	Loft 3-i-1	Mono 1-i-1
Varenummer	656565395	656565396	656565397
Type	C-tud	L-tud	C-tud

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere grundet forskellige parametre.
** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb. BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.
*** Ved køb af en Grohe vandhane medfølger installationssæt inkl. filterhoved.
Kun ved installation direkte på egen/eksisterende vandhane skal der tilkøbes installationssæt.

AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect

Fjerner kalk og tilføjer magnesium. Du beskytter dine husholdningsapparater mod kalk samtidigt med magnesium fremhæver smag i kolde og varme drikke. Det installeres under køkkenvasken og tilsluttes vandhanen.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse	MP200	MP300	MP400
Varenummer	skaffevare	skaffevare	428121260
Filtertechnologi	Ionbytning		
Tilføjer magnesium	✓		
Fjerner kalk	✓		
Fjerner kobber, bly og nikkel	✓		
Fjerner klor	✓		
Fjerner bakterier			
Fjerner organiske stoffer			
Reducerer mikroplast			
Reducerer visse typer pesticider			
Reducerer alle pesticider			
Fjerner vira			
Anbefales ved blødgøringsanlæg			
Anbefales til områder med lavt kalkindhold			
Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner	✓		
Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane	✓		
Kan tilsluttes almindelig vandhane			

FILTERKAPACITETER* (LITER)

Blødt <8 °dH* (bypass 3)	900 l	2.160 l	3.240 l
Middelhårdt 8–14 °dH* (bypass 3)	470 l	1.120 l	1.680 l
Hårdt 15–21 °dH* (bypass 3)	280 l	670 l	1.010 l
Meget hårdt 22–28 °dH* (bypass 2)	160 l	370 l	560 l
Særdeles hårdt > 28 °dH* (bypass 2)	140 l	320 l	480 l
Nominel gennemstrømning	180 l/t		
Minimum udskiftningsinterval	hver 12. md.		
Driftstryk	2..8 bar		
Tilgangstryk	>1,2 bar		
Vandtemperatur (min.–maks.)	4..30 °C		
Omgivelsestemperatur (min.–maks.)	4..30 °C		
Driftsposition	Lodret		
Højde uden vægbeslag/holder	360 mm	420 mm	475 mm
Højde med vægbeslag/holder	385 mm	445 mm	500 mm
Tilslutningshøjde	306 mm	366 mm	421 mm
Diameter på vandfilter	88 mm	110 mm	130 mm
Vægt (tør våd)	0,9 1,5 kg	2,1 3,2 kg	2,4 4,2 kg

Tilbehør

AQA drink installationssæt			
Varenummer	656565399		
AQA drink filterhoved**			
Varenummer	428125800		
Tilslutning	Ø 3/8" x 3/8" (hangevind)		
Grohe vandhaner***	Urban 3-i-1	Loft 3-i-1	Mono 1-i-1
Varenummer	656565395	656565396	656565397
Type	C-tud	L-tud	C-tud

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere grundet forskellige parametre.
** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb. BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.
*** Ved køb af en Grohe vandhane medfølger installationssæt inkl. filterhoved.
Kun ved installation direkte på egen/eksisterende vandhane skal der tilkøbes installationssæt.



- KALK
- TUNGMETALLER
- KLOR
+ MAGNESIUM

AQA DRINK MAGNESIUM
MINERALIZED WATER PROTECT



AQA DRINK FILTERHOVED



GROHE VANDHANER



AQA DRINK FILTERHOVED



GROHE VANDHANER



- KLOR
- ORGANISKE STOFFER
- VISSE PESTICIDER

AQA DRINK FILTERED WATER

AQA drink Filtered Water

Kulfilter, som reducerer pesticider og klor. Vandfiltret fjerner stoffer, der kan påvirke lugt og smag af vandet. Det er installeret under vasken og forbundet til vandhanen.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse	AC100
Varenummer	428126551
Filtertechnologi	Kulfilter
Tilføjer magnesium	
Fjerner kalk	
Fjerner kobber, bly og nikkel	
Fjerner klor	✓
Fjerner bakterier	
Fjerner organiske stoffer	✓
Reducerer mikroplast	
Reducerer visse typer pesticider	✓
Reducerer alle pesticider	
Fjerner vira	
Anbefales ved blødgøringsanlæg	✓
Anbefales til områder med lavt kalkindhold	✓
Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner	
Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane	
Kan tilsluttes almindelig vandhane	✓

INSTALLATION

Bypassindstilling	0
Filterkapacitet*	10.000 l
Nominel gennemstrømning	180 l/t
Minimum udskiftningsinterval	hver 12. md.
Driftstryk	2..8 bar
Tilgangstryk	>1,2 bar
Vandtemperatur (min.-maks.)	4..30 °C
Omgivelsestemperatur (min.-maks.)	4..30 °C
Driftsposition	Lodret eller vandret
Højde uden vægbeslag/holder	280 mm
Højde med vægbeslag/holder	300 mm
Tilslutningshøjde	65 mm
Diameter på vandfilter	88 mm
Vægt (tør våd)	0,5 1,1 kg

Tilbehør

AQA drink installationsæt			
Varenummer	656565399		
AQA drink filterhoved**			
Varenummer	428125800		
Tilslutning	Ø 3/8" x 3/8" (hangevind)		
Grohe vandhaner***	Urban 3-i-1	Loft 3-i-1	Mono 1-i-1
Varenummer	656565395	656565396	656565397
Type	C-tud	L-tud	C-tud

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere grundet forskellige parametre.

** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb. BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.

*** Ved køb af en Grohe vandhane medfølger installationssæt inkl. filterhoved.

Kun ved installation direkte på egen/eksisterende vandhane skal der tilkøbes installationssæt.

AQA drink Filtered Water Care

Ultrafiltrering og kulfilter, som reducerer pesticider, bakterier og klor. Vandfiltret fjerner stoffer, der kan påvirke lugt og smag af vandet. Det er installeret under vasken og forbundet til vandhanen.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse	TC200
Varenummer	428126550
Filtertechnologi	Ultrafiltrering + aktivkul
Tilføjer magnesium	
Fjerner kalk	
Fjerner kobber, bly og nikkel	
Fjerner klor	✓
Fjerner bakterier	✓
Fjerner organiske stoffer	✓
Reducerer mikroplast	✓
Reducerer visse typer pesticider	✓
Reducerer alle pesticider	
Fjerner vira	
Anbefales ved blødgøringsanlæg	✓
Anbefales til områder med lavt kalkindhold	✓
Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner	
Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane	✓
Kan tilsluttes almindelig vandhane	

INSTALLATION

Bypassindstilling	0
Filterkapacitet*	8.000 l
Nominel gennemstrømning	180 l/t
Minimum udskiftningsinterval	hver 6. md.
Driftstryk	2..8 bar
Tilgangstryk	>1,2 bar
Vandtemperatur (min.-maks.)	4..30 °C
Omgivelsestemperatur (min.-maks.)	4..30 °C
Driftsposition	Lodret
Højde uden vægbeslag/holder	360 mm
Højde med vægbeslag/holder	385 mm
Tilslutningshøjde	306 mm
Diameter på vandfilter	88 mm
Vægt (tør våd)	0,8 1,3 kg

Tilbehør

AQA drink installationssæt			
Varenummer	656565399		
AQA drink filterhoved**			
Varenummer	428125800		
Tilslutning	Ø 3/8" x 3/8" (hangevind)		
Grohe vandhaner***	Urban 3-i-1	Loft 3-i-1	Mono 1-i-1
Varenummer	656565395	656565396	656565397
Type	C-tud	L-tud	C-tud

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere grundet forskellige parametre.

** Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb. BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.

*** Ved køb af en Grohe vandhane medfølger installationssæt inkl. filterhoved.

Kun ved installation direkte på egen/eksisterende vandhane skal der tilkøbes installationssæt.



- KLOR
- BAKTERIER
- ORGANISKE STOFFER
- MIKROPLAST
- VISSE PESTICIDER

AQA DRINK FILTERED WATER CARE



AQA DRINK FILTERHOVED



GROHE VANDHANER

AQA drink Simply Care IC 50

Ultrafiltreringsfilter, som reducerer bakterier. Det monteres direkte på tilgangsslangen til en vandhane.



- KLOR
- BAKTERIER
- MIKROPLAST
- VISSE PESTICIDER

AQA DRINK SIMPLY CARE IC 50

PRODUKTDATA

Filterstørrelse	IC50
Varenummer	428126549
Filtertechnologi	Ultrafiltrering
Tilføjer magnesium	
Fjerner kalk	
Fjerner kobber, bly og nikkel	
Fjerner klor	✓
Fjerner bakterier	✓
Fjerner organiske stoffer	
Reducerer mikroplast	✓
Reducerer visse typer pesticider	✓
Reducerer alle pesticider	
Fjerner vira	
Anbefales ved blødgøringsanlæg	✓
Anbefales til områder med lavt kalkindhold	✓
Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner	
Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane	✓
Kan tilsluttes almindelig vandhane	

INSTALLATION

Tilslutning	8 mm (Push-in)
Filterkapacitet*	6.000 l
Nominal gennemstrømning	300 l/t
Minimum udskiftningsinterval	hver 6. måned
Driftstryk	2-8 bar
Tilgangstryk	>1,2 bar
Vandtemperatur (min.-maks.)	4-30 °C
Omgivelsestemperatur (min.-maks.)	4-30 °C
Driftsposition	Lodret eller vandret
Højde uden vægbeslag/holder	175 mm
Tilslutningshøjde	175 mm
Diameter på vandfilter	60 mm
Vægt (tør våd)	0,3 0,5 kg

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere grundet forskellige parametre.

AQA drink Purified Water inkl. 1-i-1 MONO vandhane

Rent vand - helt uden sprøjtegifte (pesticider), lægemiddelrester, bakterier eller mikroplast. Filtret fjerner endvidere lugt- og smagshæmmende stoffer, tungmetaller og kalk fra vandet. Teknologien omvendt osmose efterlader vandet i sin rene form. BWT THERO 90PRO skal monteres på en separat vandhane and leveres derfor altid sammen med en Grohe 1-i-1 MONO vandhane, som monteres ved siden af din eksisterende vandhane.

PRODUKTDATA

Filterstørrelse	THERO 90PRO
Varenummer	428120200
Filtertechnologi	Omvendt osmose
Tilføjer magnesium	
Fjerner kalk	✓
Fjerner kobber, bly og nikkel	✓
Fjerner klor	
Fjerner bakterier	✓
Fjerner organiske stoffer	
Reducerer mikroplast	✓
Reducerer visse typer pesticider	
Reducerer alle pesticider	✓
Fjerner vira	✓
Anbefales ved blødgøringsanlæg	✓
Anbefales til områder med lavt kalkindhold	✓
Anbefales til kogende vandhaner og kaffemaskiner	
Kræver 5-i-1, 3-i-1 eller 1-i-1 vandhane	✓
Kan tilsluttes almindelig vandhane	

INSTALLATION

Vandtilslutning	3/4"
Nominal gennemstrømning*	60 l/t
Minimum udskiftningsinterval	hver 12. måned
Driftstryk	2-4 bar
Tilgangstryk	≥2 bar
Vandtemperatur (min.-maks.)	4-30 °C
Omgivelsestemperatur (min.-maks.)	4-30 °C
Driftsposition	Lodret
Højde	451 mm
Dybde	243 mm
Bredde	120 mm
Nettovægt	8,8 kg

* Den nominelle gennemstrømning gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere grundet forskellige parametre.



- KALK
- TUNGMETALLER
- BAKTERIER
- MIKROPLAST
- PESTICIDER
- VIRA

AQA DRINK PURIFIED WATER



GROHE VANDHANER

Tilbehør

Grohe vandhaner	Urban 3-i-1	Loft 3-i-1	Mono 1-i-1
Varenummer	656565395	656565396	656565397
Type	C-tud	L-tud	C-tud

Server det bedste vand med en BWT vandautomat

AQA DRINK - VAND SOM DU KENDER DET. BARE BEDRE.

I vandautomaten installeres et vandfilter efter dit behov. Vandfiltrene kan både tilføje magnesium for velsmagende mineralvand eller levere hygiejnisk vand uden bakterier og reducere af pesticider. Vandautomaten tilsluttes den eksisterende vandforsyning.

AQA drink vandautomat kan placeres alle steder:

- Kontormiljøet
- Produktions-og værkstedsområder
- Fællesområder på universiteter, skoler og offentlige institutioner
- Venteværelset hos lægen, tandlægen eller på hospitaler
- Fitness og træningsmiljøer
- Fællesområder på hoteller og conferencecentre



Servér kun det bedste vand for dine ansatte, kunder og besøgende.



Scan QR-koden eller besøg:
vand.bwt.dk/automater

AQA drink vandautomater

Server det bedste vand for dine kunder, ansatte og besøgende med en BWT vandautomat. I vandautomaten installeres et vandfilter efter dit behov. Vandfiltrene kan både tilføje magnesium for velsmagende mineralvand eller levere hygiejnisk vand uden bakterier og reducere af pesticider.

PRODUKTDATA

Type	AQA drink Pro 20 CAS Model	AQA drink 30 CA Model
Varenummer (vandautomat)	428124700	428124710
Varenummer (gulvkabinet)	428124705	428124715
Materiale	Plast	Rustfri stål
Filtreret vand uden brus	✓	✓
Kølet filtreret vand uden brus	✓	✓
Kølet filtreret vand med brus	✓	
Ydelse ved kølet vand	20 l/t	30 l/t
Vandtemperatur afkølet*	4-12 °C	4-12 °C

INSTALLATION

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)	ja	ja
Tilgangstryk (anbefalet max)	3 5 bar	4 5 bar
Vandtilslutning	1/4 "	8 mm
CO ² tryk (anbefalet max)	3,5 4 bar	-
CO ² forbindelse	1/4 "	-
Mål uden gulvkabinet (bredde højde dybde)	23 39 36 cm	26 42 50 cm
Mål med gulvkabinet (bredde højde dybde)	23 80 36 cm	26 98 49 cm
Tappehøjde	21,5 cm	28,1 cm
Vægt (vandautomat)	21 kg	28 kg
Vægt (gulvkabinet)	10 kg	17 kg

* Ved 20 °C på tilgangsvand

Tilbehør

Varebetegnelse	Varenummer
Komplet installationssæt til vandfilter og vandautomat	656565415
Komplet installationssæt til CO ² flaske	656565420
CO ² flaske 6 kg, ny	421410160
CO ² flaske 6 kg, ombytter	421410165
CO ² flaske 4 kg, ny	421410150
CO ² flaske 4 kg, ombytter	421410155

Varebetegnelse	Varenummer
WDCS kuffert med rense- og hygiejnesæt	428124745
Opfyldning: Rense og desinfektionsmiddel	701925940
Opfyldning: 2 x 250 ml desinfektionsspray	701925941
Opfyldning: 5 stk. mikrofiberklude	701925942



AQA DRINK PRO 20 CAS



AQA DRINK 30 CA



Opgradér din bar med en BWT vandbar

AQA DRINK - VAND SOM DU KENDER DET. BARE BEDRE.

VÆLG MELLEM
KØB ELLER
LEJE



Vandfilter inklusiv hane og køler monteres på bar/bord. Vælg op til to vandtyper. Fås i flere størrelser med forskellig kapacitet.

Vandfilter inklusiv elektrisk hane og køler monteres på bar/bord. Vælg mellem tre forskellige vandtyper. Fås i flere størrelser med forskellig kapacitet.



AQA drink vandbar

Servér det bedste vand med en BWT vandbar.

PRODUKTDATA

Type	AQA drink WB 10 CS/CAS model	AQA drink WB 20 CS/CAS model	AQA drink WB 30+ CS/CAS model
Varenummer (vandkøler)	428124730	428124720	428124725
Materiale	Rustfri stål	Rustfri stål	Rustfri stål
Kølet filtreret vand uden brus	✓	✓	✓
Kølet filtreret vand med brus	✓	✓	✓
Ydelse ved kølet vand	10 l/t	20 l/t	70 l/t
Vandtemperatur afkølet*	3-12 °C	3-12 °C	3-12 °C

INSTALLATION

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)	Ja	Ja	Ja
Tilgangstryk (anbefalet max)	2,5 5 bar	2,5 5 bar	2,5 5 bar
Vandtilslutning	8 mm	8 mm	8 mm
CO2 tryk (anbefalet max)	3,5 4 bar	3,5 4 bar	3,5 4 bar
CO2 forbindelse	8 mm	8 mm	8 mm
Mål (bredde højde dybde)	24 38,5 32,5 cm	24 38,5 32,5 cm	42 60,5 66 cm
Vægt	20 kg	20 kg	32 kg

Tilbehør

Varebetegnelse	Varenummer
Komplet installationssæt til vandfilter og vandautomat på tilgangssiden	656565415
Komplet installationssæt til CO2 flaske	656565420
WB 30+ CS installationssæt for Tap 3E	656565416
WB 30+ CS installationssæt for Tap 2M	656565417
WB 10/20 installationssæt for Tap 3E	656565418
WB 10/20 installationssæt for Tap 2M	656565419
CO2 flaske 6 kg, ny	421410160
CO2 flaske 6 kg, ombytter	421410165
CO2 flaske 4 kg, ny	421410150
CO2 flaske 4 kg, ombytter	421410155
Drypbakke m. dræn (kræver afløb)	656565430
Drypbakke uden dræn	458125990

Varebetegnelse	Varenummer
WDCS kuffert med rense- og hygiejnesæt	428124745
Opfyldning: Rense og desinfektionsmiddel	701925940
Opfyldning: 2 x 250 ml desinfektionsspray	701925941
Opfyldning: 5 stk. mikrofiberklude	701925942

Varebetegnelse	Varenummer
Taphane 2M, CS model	428124735
Taphane 3E, CAS model	428124740



AQA DRINK WB 10 CS/CAS MODEL



AQA DRINK WB 20 CS/CAS MODEL



AQA DRINK WB 30+ CS/CAS MODEL



TAPHANER



Kontakt os for den bedste løsning tilpasset dit behov

Har et produkt fanget din interesse? Vores produkter fås i mange varianter og kan ofte dimensioneres til det enkelte forhold. Med vores skræddersyede rådgivning finder vi en løsning til dit behov. Kontakt os direkte og få hjælp til dit næste BWT produkt.

Tlf. 43 600 500 eller email: bwt@bwt.dk

BWT filterkander og filtre

DIT PERSONLIGE BWT VAND



Opgrader dit drikkevand med en BWT filterkande

Med BWT filterkanderne har du altid dit yndlingsvand lige ved hånden, samtidig med at du tager det miljøvenlige valg.



Scan QR-koden eller besøg:
vand.bwt.dk/kander

BWT filterkander

PRODUKTDATA

Type	Penguin filterkande	AQUALizer filterkande
Varenummer	428150700	428150800
Filterkapacitet	120 liter	
Udskiftningsinterval	Minimum hver 4. uge	
Volumen	2,7 l	2,6 l
Størrelse	Passer ind i de fleste køleskabe	
Indikator for filterskift	Digitalt display viser antal påfyldninger	Baselight (elektronisk timer - tæller tid og liter)
Medfølgende filtre	1 stk. Magnesium Mineralizer filtre	2 stk. Magnesium Mineralizer filtre



BWT PENGUIN FILTERKANDE



BWT AQUALIZER FILTERKANDE

Udskiftningsfiltre

BWT Magnesium Mineralizer filtre	3-pak
Varenummer	428141330
Tilføjer magnesium	✓
Tilføjer zink	
Øger pH-værdien	
Fjerner kalk	✓
Fjerner tungmetaller	✓
Fjerner klor	✓
Alkalisk vand	

BWT ZINK + Magnesium Mineralizer filtre	3-pak
Varenummer	428141340
Tilføjer magnesium	✓
Tilføjer zink	✓
Øger pH-værdien	
Fjerner kalk	✓
Fjerner tungmetaller	✓
Fjerner klor	✓
Alkalisk vand	

BWT Balanced Alkalized Water filtre	3-pak
Varenummer	428141350
Tilføjer magnesium	✓
Tilføjer zink	
Øger pH-værdien	✓
Fjerner kalk	✓
Fjerner tungmetaller	
Fjerner klor	✓
Alkalisk vand	✓

- KALK

- KLOR

- TUNGMETALLER

+ MAGNESIUM

MAGNESIUM MINERALIZER

- KALK

- KLOR

- TUNGMETALLER

+ MAGNESIUM

+ ZINK

ZINK+MAGNESIUM MINERALIZER

- KALK

- KLOR

+ ØGET PH-VÆRDI

+ ALKALISK VAND

BALANCED ALKALIZED WATER

BWT vandflasker og karafler

DIT PERSONLIGE BWT VAND - LIGE VED HÅNDEN



*Vores udvalg af vandflasker og vandkarafler
er nemme at have med på farten*

BWT vandflasker

PRODUKTDATA

Type	Vandflaske Kids blå	Vandflaske Kids pink	Vandflaske blå	Vandflaske pink
Varenummer	428253280	428253290	428253250	428253120
Volumen	375 ml	375 ml	600 ml	600 ml
Tåler maskinopvask	✓			
Materiale	Miljøvenligt TRITAN™ – 100% BPA-fri			



VANDFLASKER

BWT Sportsdrikkedunke

PRODUKTDATA

Type	Sportsdrikkedunk blå	Sportsdrikkedunk pink
Varenummer	428253140	428253130
Volumen	600 ml	600 ml
Tåler maskinopvask	✓	
Materiale	Miljøvenligt TRITAN™ – 100% BPA-fri	



SPORTSDRIKKEDUNKE

BWT Termoflasker

PRODUKTDATA

Type	Termoflaske blå	Termoflaske pink
Varenummer	428253180	428253170
Volumen	500 ml	500 ml
Materiale	Fødevarerikret, brudsikker rustfrit stål og 100% BPA-fri	



TERMOFLASKER

BWT karaffel

PRODUKTDATA

Type	Karaffel pink
Varenummer	428253160
Volumen	1100 ml
Tåler maskinopvask	✓
Materiale	Mundblæst glas med silikone kant



BWT KARAFFEL

BWT Glas

PRODUKTDATA

Type	BWT glas, 6 stk.
Varenummer	428253300
Volumen	300 ml
Tåler maskinopvask	✓



BWT GLAS

POOLROBOTTER



BWT Poolrobotter

LEVERER EN UPÅKLAGELIG RENGØRING AF DIN POOL

D-line - Ideél til alle typer af svømmebassiner

- Automatisk poolrobot
- Ideél til enhver type overflade
- Renser bunden, vandlinjen og siderne
- Perfekt til alle pooltyper
- Bluetooth forbindelse til praktisk smartphone-kontrol



B-line - Ideél til mindre rektangulære pools

- Automatisk poolrobot
- Rengører bunden af poolen
- Ideél til enhver overfladetype
- Perfekt til rektangulære pools med stige



Find mere information ved at
scanne QR-koden eller besøge:
vand.bwt.dk/robotter



BWT Poolrobotter

Bruger du også for lang tid på at rengøre poolen? Med BWT's poolrobotter sparer du tid på den besværlige rengøring, som ofte følger med en pool. BWT poolrobotter leverer en upåklagelig rengøring af din pool - lige fra krystalklart vand til pletfri overflader uafhængigt af materiale.

PRODUKTDATA

Poolrobottype	B100	B200	D200	D300
Varenummer	555800100	555800220	555800200	555800300
Børstetype	4 drivbørster + ekstra roterende børste		PVA-skumbørster + vibrerende børste	
Anvendelsesområde	Rengører bund	Rengører bund, sider og vandlinje.		
Rengøringstid	1,5 time	1,5 eller 2 timer	2 timer	1,5, 2 eller 2,5 time
Anbefalet pooltype	rektangulær med stige eller romersk trappe, op til 60 m²		rektangulær med stige, rund eller oval pool, op til 80 m²	Alle former, op til 100 m²
Filterydelse	Ultrafin, 16 m³/t, 2 micron			
Filtrering	4D filter (x2)			
Vægt	9,5 kg	10,5 kg	11 kg	
Kabellængde	16 meter	16 meter, Anti Swirl	18 meter, Anti Swirl	23 meter, Anti Swirl
Størrelse	35,5 × 41 x 24,6 cm	35,5 × 41 x 31,1 cm	39,1 × 46,9 × 26,8 cm	
Justerbar dyser	✓			
Navigationssystem	Easy Move Navigation			Easy Move Navigation via App
Transportvogn			✓	✓



POOLROBOT B100



POOLROBOT B200



POOLROBOT D200



POOLROBOT D300

BWT CORADES HÅNDSPRIT OG MUNDBIND



HÅNSPRIT OG MUNDBIND

BWT CORADES KOMBINERER HØJ HYGIEJNE MED HUDPLEJE



Beskyt dig selv mod vira og bakterier med BWT Corades

BWT Corades håndsprit kombinerer høj hygiejne og sikkerhed med kosmetisk hudpleje og en forfriskende duft.

Med Panthenol Provitamin B5 forbliver dine hænder bløde. Den aktive ingrediens, der er etableret inden for medicin og kosmetik, øger hudens evne til at fastholde fugt og beskytte dens elasticitet. Mærk forskellen – også flere gange om dagen.



BWT Corades håndsprit

Vores nye hverdag byder på hyppigt brug af håndsprit, der ofte efterlader tørre hænder og en ubehagelig skarp lugt. Det er et overstået kapitel. BWT Corades håndsprit kombinerer høj hygiejne med kosmetisk hudpleje. Det betyder at dine hænder forbliver silkebløde og duftende. Selv efter hyppigt brug vil forskellen være til at mærke. Prøv selv.

PRODUKTDATA

Type	10 × 50 ml	4 × 300 ml
Varenummer	702000000	702000010
Indeholder plejende Panthenol Provitamin B5	✓	✓



BWT CORADES HÅNSPRIT

BWT Corades mundbind

Vaskbar og genanvendelig. Effektiv beskyttelse mod bakterier og vira med et mundbind fra BWT. Mundbindet er onesize og passer derfor alle. Materialet er superblødt, hvilket gør mundbindet behageligt at have på i løbet af dagen. Mundbindet rengøres nemt og er vaskbar ved 60 grader, hvilket gør det både genanvendeligt og miljøvenligt. Fås i både pink og hvid.

PRODUKTDATA

Type	Hvid 2-pak	Pink 2-pak
Varenummer	657000000	657000001
Materiale	2-lags 100 % Polyester	
Størrelse	Onesize	
Vaskeanvisning	60 grader	



BWT CORADES MUNDBIND



VÆGBESLAG

Tilbehør

	Varenummer
Vægbeslag til BWT Corades håndsprit 300 ml flaske	652000000



BWT Denmark A/S

Geminivej 24

2670 Greve

☎ +45 43 600 500

✉ bwt@bwt.dk

bwt.dk

FOR YOU AND PLANET BLUE.