



## Der Keimfänger

### KOMPAKTER SCHUTZ FÜR WASSerspENDER UND ALLE TRINKWASSERSYSTEME



Trinkwasser hat in Europa eine sehr gute Qualität, garantiert durch gesetzliche Vorschriften und die Kontrollen der Wasserwerke. Dennoch kann es zu überraschenden Problemen mit dem guten Trinkwasser kommen, z. B. durch plötzlichen Eintrag von Partikeln oder auch durch bakterielle Verunreinigungen. Ursachen hierfür können sowohl im öffentlichen Leitungsnetz als auch in den jeweiligen Hausinstallationen liegen. Egal woher das Problem kommt, gerade Trinkwasseranlagen und Wasserspender sind dann sehr schnell verkeimt und müssen aufwändig gereinigt werden. BWT bestcare MINI schützt vor diesen Gefahren. Bakterien werden sicher aus dem Wasser entfernt, ebenso wie Partikel. BWT bestcare MINI – die Versicherung für Ihr Wasser!

#### Typische Einsatzbereiche von BWT bestcare MINI

Ideal einsetzbar ist BWT bestcare MINI in allen Wasserspendern und Trinkwasseranlagen. Aber auch überall dort, wo Kaltwasser in stets sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.

#### Hohlfaser-Membranfiltration

mit 0,02 µm Porenweite zur Entfernung von Bakterien und Partikeln

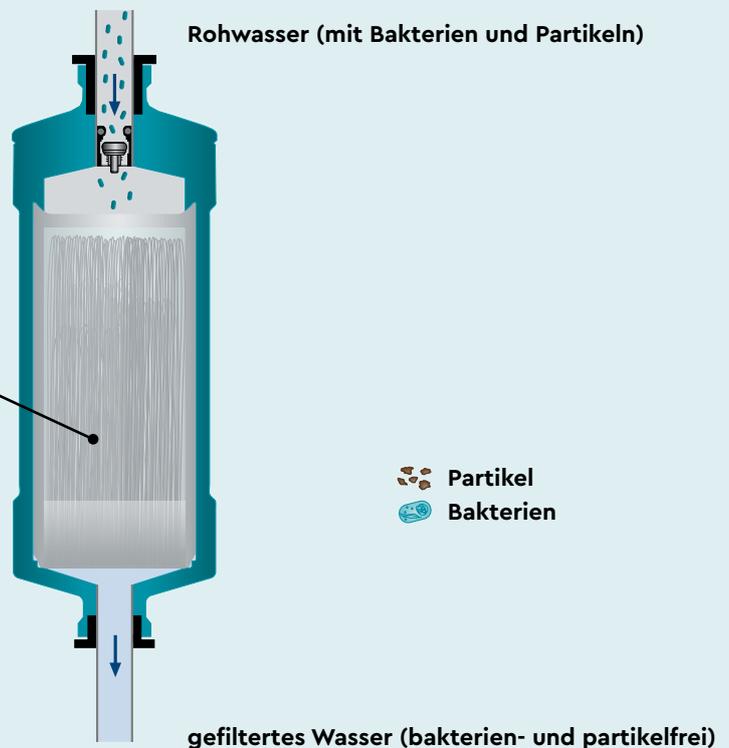


BWT BESTCARE MINI FILTERKERZE

## TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	MINI
Einsatzdauer max Liter/Monate	6.000/6 Monate
Nenndurchfluss in l/h	300
Anschlussgewinde (in/out)	8 mm (Push lock)
Gesamtlänge (A) in mm	175
Ø Filterkerze (B) in mm	60
Einbaulänge (C) in mm	175
Gewicht in kg (trocken/nass)	0,3/0,5
Bestell-Nr. Filterkerze	FS10B00A00

Änderungen vorbehalten.

Anschluss: 8 mm (Push lock)

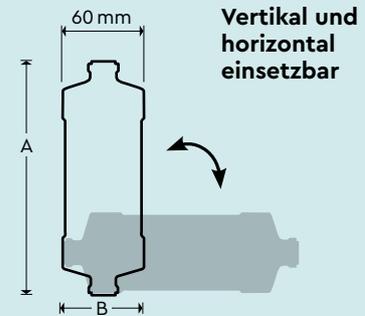

## BWT BESTCARE MINI – DER KEIMFÄNGER

### Wichtigste Vorteile

- Hohlfaser-Membranfiltration mit 99,9999% (log 6) Rückhaltung von Bakterien
- Perfekte Prävention gegen bakterielle Verunreinigung
- Rückhaltung von Partikeln
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Konstant hohe Wasserqualität

### Technische Eigenschaften

- Ultrakompaktes Filtersystem zum Schutz vor Bakterien
- Perfekter Schutz und Hygiene
- Ideal für Trinkwasserspender
- Platzsparend durch kompakte Anschlusstechnik

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Eingangsdruck: 2–8 bar  
Wassertemperatur: 4–30 °C  
Umgebungstemperatur: 4–40 °C



## ALTERNATIVES PRODUKT

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT bestcare S	BWT bestcare eignet sich für den Einsatz in allen Wasserspendern und Trinkwasseranlagen – überall dort, wo Kaltwasser in stets sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.	FS22B00A00



### HERSTELLER:

BWT Holding GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

### VERTRIEB:

BWT water+more Deutschland:  
info@water-and-more.de · Tel.: +49 (0)611 58019-0

BWT water + more Austria:  
kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 (0)6232 5011-1164

BWT Aqua AG Schweiz:  
info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 (0)61 7558899