

BWT bestcare10



Der Keimfänger PLUS


Optimaler Schutz für alle Kaltwasser-Systeme durch einzigartigen BWT Keimfänger PLUS mit 3-fach Aktivkohle-Barriere

Trinkwasser hat in Europa eine sehr gute Qualität, garantiert durch gesetzliche Vorschriften und die Kontrollen der Wasserwerke. Dennoch kann es zu unvorhergesehenen Problemen mit dem guten Trinkwasser kommen, z. B. durch den plötzlichen Eintrag von Partikeln, überraschenden Trübungen sowie durch den Eintrag von Bakterien und Protozoen (z. B. Giardia, Cryptosporidium). Ursachen hierfür können sowohl im öffentlichen Leitungsnetz als auch in den jeweiligen Hausinstallationen liegen.

Durch seine neu entwickelte 3-fach Aktivkohle-Barriere werden praktisch alle Partikel, organische Bestandteile sowie Trübungen sicher reduziert, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen z. B. durch Chlor ebenfalls sicher reduziert. Perfekt wird das Filtrationsergebnis durch die finale BWT Hohlfasermembran-Filtration zur sicheren Entfernung von Bakterien und Protozoen. Und das bei einer sehr hohen Schmutzaufnahmekapazität bei niedrigem Druckverlust.

Typische Einsatzbereiche von BWT bestcare 10

Ideal einsetzbar ist BWT bestcare 10 in allen Wasserspendern und Trinkwassersystemen. Aber auch überall dort, wo Kaltwasser stets in sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.

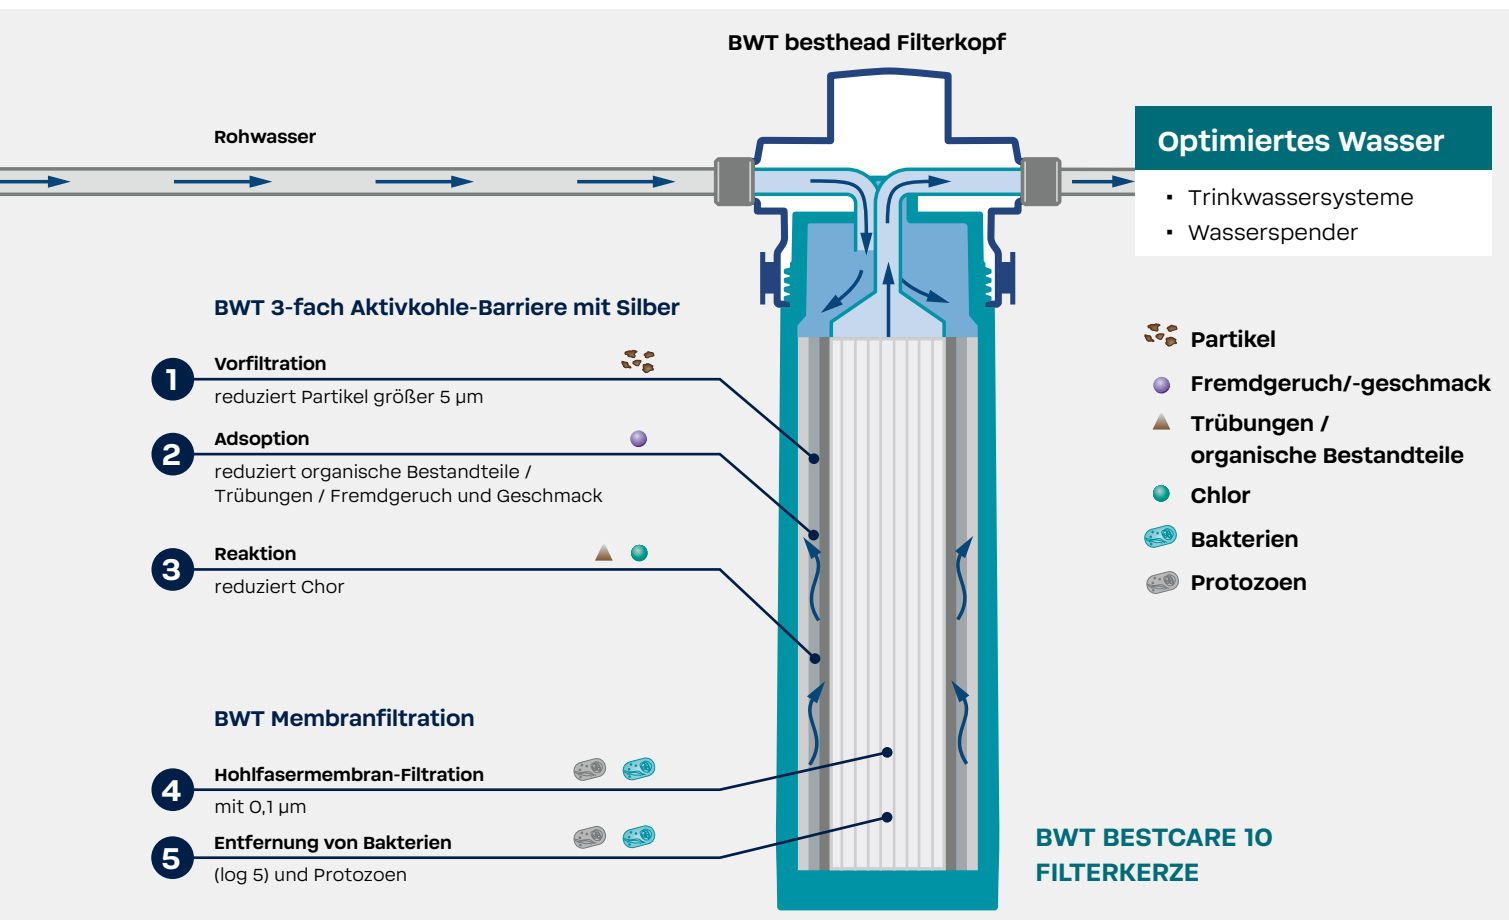


BWT bestcare10

TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	10
Einsatzdauer max. Liter/Monate	6.000/6*
Nenndurchfluss [l/h]	200
Druckverlust bei Nenndurchfluss [bar]	0,8
Porenweite Hohlfasermembran [µm]	0,1
Fließdruck [bar]	> 1,2
Spülmenge [Liter]	1–3
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport [°C]	-20–40
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	287
Anschlusshöhe (B) in mm	226
Ø Filterkerze (C) in mm	88
Gewicht in kg (trocken/nass)	0,5/1,1
Bestell-Nr. Filterkerze	125501411

* Empfehlung: Regelmäßiger Filterwechsel nach 6 Monaten bzw. bei Erreichen der Filterkapazität. Änderungen vorbehalten.

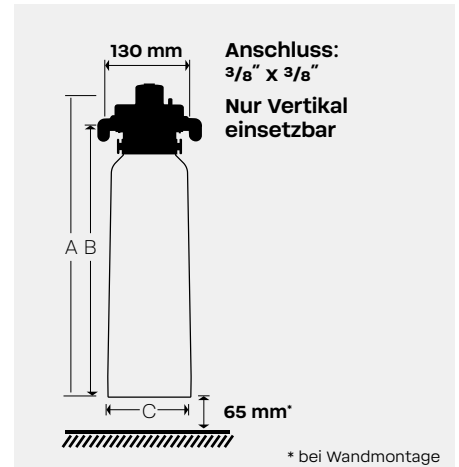

BWT BESTCARE 10 – DER KEIMFÄNGER PLUS

Wichtigste Vorteile

- » Schutz von nachgeschalteten Geräten wie Trinkwasserspendern
- » Integrierte BWT 3-fach Aktivkohle-Barriere mit Silber
- » Ideal zur Abscheidung von Partikeln, organischen Bestandteilen und Schwebstoffen
- » Reduzierung von Fremdgeschmack und -geruch (Chlor)
- » Perfekte Prävention gegen bakterielle Verunreinigung

Technische Eigenschaften

- » Integrierte Hohlfasermembran-Filtration (0,1 µm) mit 99,999% (log 5)
- » Rückhaltung von Bakterien z.B. Legionellen und Zysten
- » Rückhaltung von Mikroplastik
- » Rückhaltung von Partikeln durch integrierte Vorfiltration (5 µm)
- » Gesilberte Aktivkohle zum Schutz vor bakteriellem Wachstum
- » Chlorreduktion >90% durch integrierte Aktivkohlefiltration

ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschlussschlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00



ALTERNATIVES PRODUKT

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT bestcare MINI	BWT bestcare MINI eignet sich für den Einsatz in allen Wasserspendern und Trinkwasseranlagen – überall dort, wo Kaltwasser in stets sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.	FS10B00A00



HERSTELLER:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria
bwt-wam.com

VERTRIEB:

**BWT water+more
Deutschland GmbH:**
info@water-and-more.de
Tel.: +49 611 58019-0

Betriebsbedingungen

Eingangsdruck:	2 – 8 bar
Wassertemperatur:	4 – 30 °C
Umgebungstemperatur:	4 – 40 °C