



## Der Keimfänger

### Kompakter Schutz für Wasserspender und alle Trinkwassersysteme


Trinkwasser hat in Europa eine sehr gute Qualität, garantiert durch gesetzliche Vorschriften und die Kontrollen der Wasserwerke. Dennoch kann es zu überraschenden Problemen mit dem guten Trinkwasser kommen, z.B. durch plötzlichen Eintrag von Partikeln oder auch durch bakterielle Verunreinigungen. Ursachen hierfür können sowohl im öffentlichen Leitungsnetz als auch in den jeweiligen Hausinstallationen liegen. Egal woher das Problem kommt, gerade Trinkwasseranlagen und Wasserspender sind dann sehr schnell verkeimt und müssen aufwändig gereinigt werden. BWT bestcare MINI schützt vor diesen Gefahren. Bakterien werden sicher aus dem Wasser entfernt, ebenso wie Partikel. BWT bestcare MINI – die Versicherung für Ihr Wasser!

#### Typische Einsatzbereiche von BWT bestcare MINI

Ideal einsetzbar ist BWT bestcare MINI in allen Wasserspendern und Trinkwassersystemen. Aber auch überall dort, wo Kaltwasser in stets sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.

#### Hohlfaser-Membranfiltration


mit 0,02 µm Porenweite zur Entfernung von Bakterien und Partikeln



#### Optimiertes Wasser (bakterien- und partikelfrei)

- Trinkwassersysteme
- Wasserspender

Rohwasser (mit Bakterien und Partikeln)

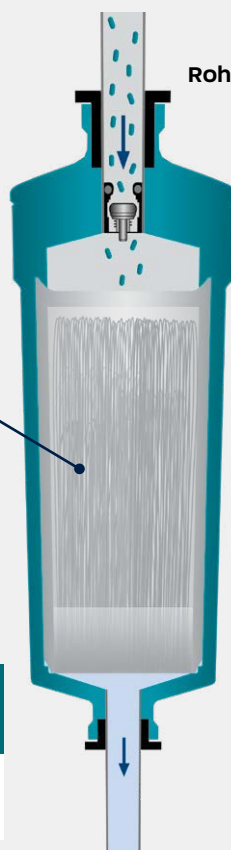


- Partikel
- Bakterien

**BWT BESTCARE MINI  
FILTERKERZE**

## TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	MINI
Einsatzdauer max. Liter/Monate	6.000/6*
Nenndurchfluss [l/h]	300
Anschlussgewinde (in/out)	8 mm (push lock)
Gesamtlänge (A) in mm	175
Ø Filterkerze (B) in mm	60
Gewicht in kg (trocken/nass)	0.3/0.5
Bestell-Nr. Filterkerze	FS10B00A00

\* Empfehlung: Regelmäßiger Filterwechsel nach 6 Monaten bzw. bei Erreichen der Filterkapazität. Änderungen vorbehalten.

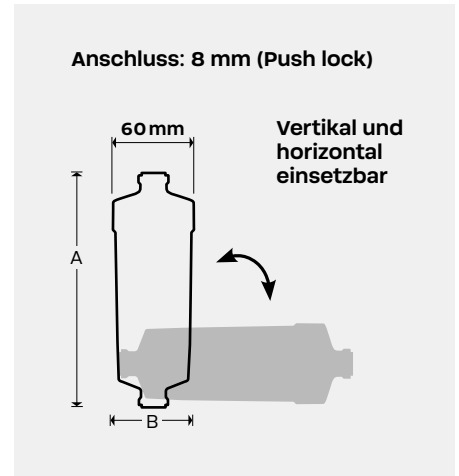

## BWT BESTCARE MINI – DER KEIMFÄNGER

### Wichtigste Vorteile

- » Schutz von nachgeschalteten Geräten wie Wasserspendern
- » Perfekte Prävention gegen bakterielle Verunreinigung
- » Konstant hohe Wasserqualität

### Technische Eigenschaften

- » Hohlfaser-Membranfiltration mit 99,9999 % (log 6) Rückhaltung von Bakterien
- » Rückhaltung von Partikeln
- » Rückhaltung von Mikroplastik
- » Platzsparend durch kompakte Anschlusstechnik

### Betriebsbedingungen

Eingangsdruck:	2 – 8 bar
Wassertemperatur:	4 – 30 °C
Umgebungstemperatur:	4 – 40 °C



## ALTERNATIVES PRODUKT

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT bestcare 10	BWT bestcare 10 eignet sich für den Einsatz in allen Wasserspendern und Trinkwassersystemen - überall dort, wo Kaltwasser in stets sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.	125501411



### HERSTELLER:

**BWT Holding GmbH:**  
Walter-Simmer-Str. 4  
5310 Mondsee, Austria  
bwt-wam.com

### VERTRIEB:

**BWT water+more  
Deutschland GmbH:**  
info@water-and-more.de  
Tel.: +49 611 58019-0