



Der Keimfänger

KOMPAKTER SCHUTZ FÜR WASSERSPENDER UND ALLE TRINKWASSERSYSTEME



Trinkwasser hat in Europa eine sehr gute Qualität, garantiert durch gesetzliche Vorschriften und die Kontrollen der Wasserwerke. Dennoch kann es zu überraschenden Problemen mit dem guten Trinkwasser kommen, z.B. durch plötzlichen Eintrag von Partikeln oder auch durch bakterielle Verunreinigungen. Ursachen hierfür können sowohl im öffentlichen Leitungsnetz als auch in den jeweiligen Hausinstallationen liegen. Egal woher das Problem kommt, gerade Trinkwasseranlagen und Wasserspender sind dann sehr schnell verkeimt und müssen aufwändig gereinigt werden. BWT bestcare MINI schützt vor diesen Gefahren. Bakterien werden sicher aus dem Wasser entfernt, ebenso wie Partikel. BWT bestcare MINI – die Versicherung für Ihr Wasser!

Typische Einsatzbereiche von BWT bestcare MINI

Ideal einsetzbar ist BWT bestcare MINI in allen Wasserspendern und Trinkwasseranlagen. Aber auch überall dort, wo Kaltwasser in stets sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.

Hohlfaser-Membranfiltration

mit 0,02 µm Porenweite zur Entfernung von Bakterien und Partikeln

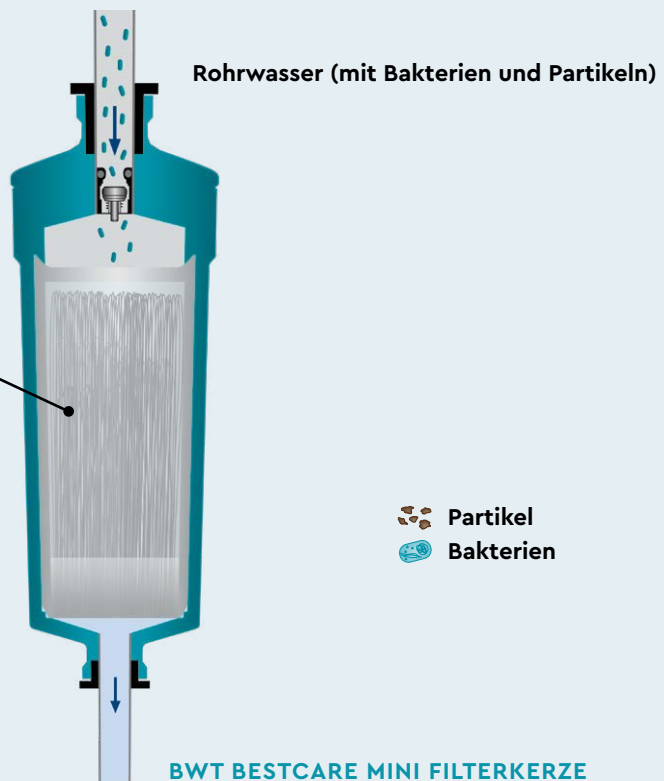

BWT BESTCARE MINI FILTERKERZE

gefiltertes Wasser (bakterien- und partikelfrei)

TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	MINI
Einsatzdauer max. Liter/Monate	6,000/6 months
Nenndurchfluss [l/h]	300
Anschlussgewinde (in/out)	8 mm (push lock)
Gesamtlänge (A) in mm	175
Ø Filterkerze (B) in mm	60
Einbaulänge (C) in mm	175
Gewicht in kg (trocken/nass)	0.3/0.5
Bestell-Nr. Filterkerze	FS10B00A00

Änderungen vorbehalten.

BWT BESTCARE - DER KEIMFÄNGER


Wichtigste Vorteile

- Schutz von nachgeschalteten Geräten wie Trinkwasserspendern
- Perfekte Prävention gegen bakterielle Verunreinigung
- Konstant hohe Wasserqualität

Technische Eigenschaften

- Hohlfaser-Membranfiltration mit 99,9999 % (log 6) Rückhaltung von Bakterien
- Rückhaltung von Partikeln
- Rückhaltung von Mikroplastik
- Platzsparend durch kompakte Anschlusstechnik

Anschluss: 8 mm (Push lock)

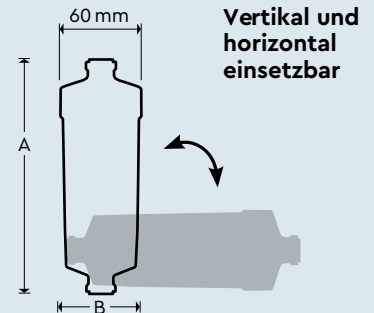

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Eingangsdruck: 2-8 bar
Wassertemperatur: 4-30 °C
Umgebungstemperatur: 4-40 °C



ALTERNATIVE PRODUCT

Beschreibung	Bestellnummer
BWT bestcare 10 BWT bestcare 10 eignet sich für den Einsatz in allen Wasserspendern und Trinkwasseranlagen - überall dort, wo Kaltwasser in stets sicherer Qualität direkt am Ort des Verbrauchs benötigt wird.	125501411



HERSTELLER:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria
BWT-WAM.COM

VERTRIEB:

BWT water+more
Deutschland GmbH:
info@water-and-more.de
Tel.: +49 611 58019-0

