




Die Begleiter

BWT PREMIUM-Wasser – perfekte Mineralisierung mit Magnesium

BWT bestdrink PREMIUM ist ein Filtersystem speziell zur Veredelung von Trinkwasser für den Genuß aus Trinkwasserspendern. Durch die patentierte BWT Magnesium-Technologie wird dem Rohwasser gezielt Magnesium im Austausch gegen Kalzium zugeführt. Diese Mineralisierung zugunsten von Magnesium führt zu einem sehr angenehmen, leicht mineralischen Geschmack des so mineralisierten Wassers.

Ob gekühlt oder ungekühlt, mit oder ohne Zugabe von Kohlensäure, die Mineralisierung zugunsten von Magnesium verbessert die sensorische Güte und macht aus jedem Wasser ein echtes PREMIUM Wasser. Darüber hinaus reduziert der Multi-Stage-Filter unerwünschte Inhaltsstoffe wie Partikel, organische Bestandteile oder auch Chlor. Das Filtersystem besteht aus der Filterkerze mit aufgeschraubtem BWT besthead FLEX Filterkopf. Rückschlagventile im Filterkopf verhindern den Rückfluss und unkontrollierten Wasseraustritt.

BWT bestdrink PREMIUM Filtersysteme in Lebensmittelqualität sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem und mit jedem Wasserspender betrieben werden.

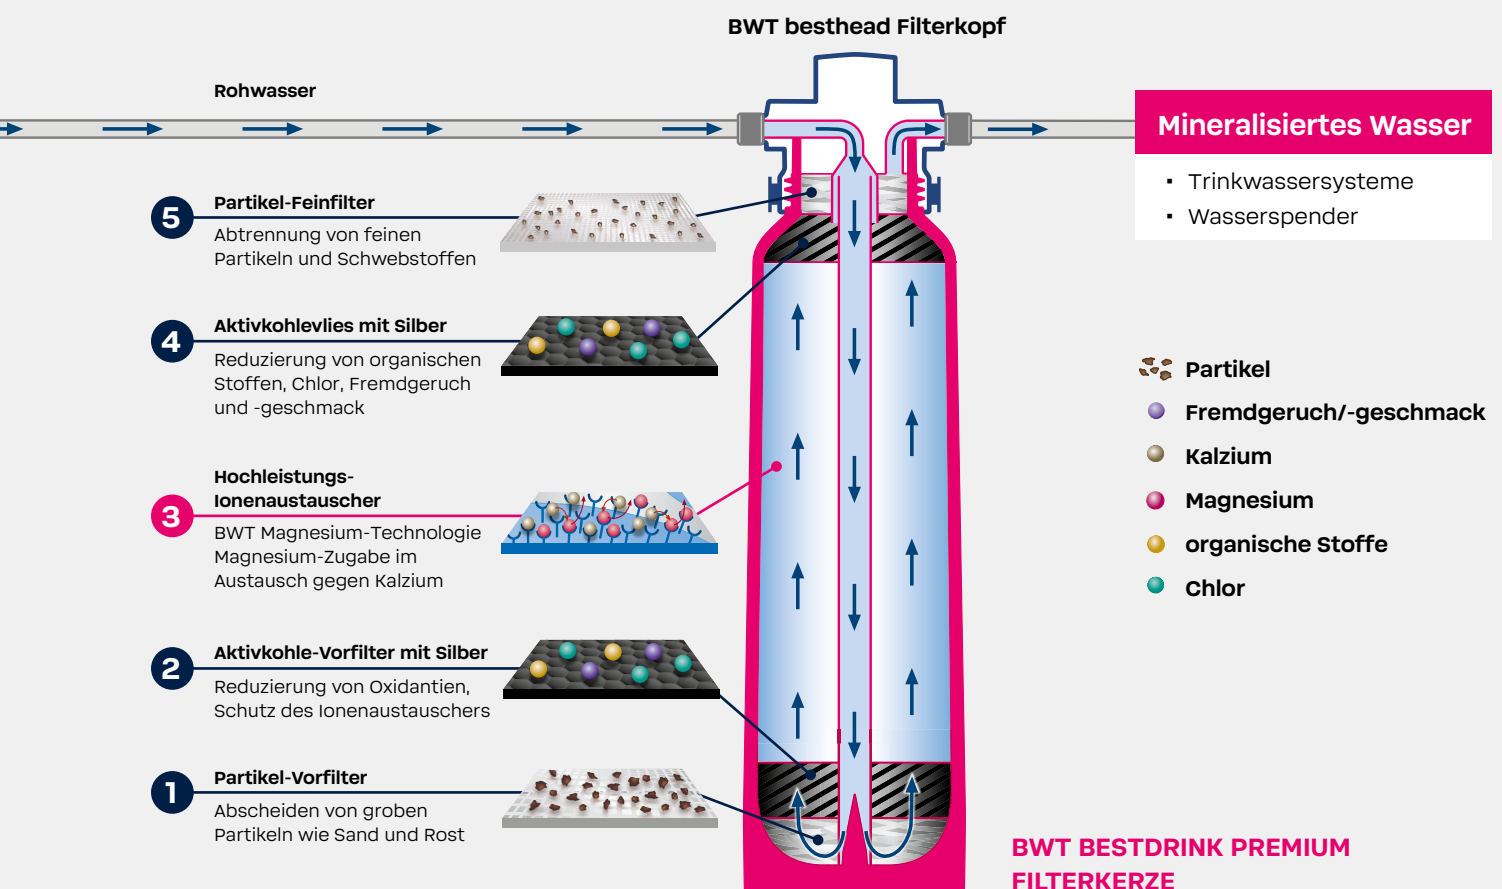

TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	S	V
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	368	429
Anschlusshöhe (B) in mm	307	368
Ø Filterkerze (C) in mm	88	110
Gewicht in kg (trocken/nass)	0,9/1,5	2,1/3,2
Filterwechsel nach Monaten	nach 6 bzw. 12*	nach 6 bzw. 12*
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22100A00	FS23100A00

* Empfehlung: Regelmäßiger Filterwechsel nach 6 Monaten, spätestens jedoch nach 12 Monaten bzw. bei Erreichen der Filterkapazität.


ANWENDUNGEN UND KAPAZITÄTEN/L⁽¹⁾ (ohne Verschnitt)

Wasserspender (nur für den Einsatz mit Kaltwasser bis 30 °C)		
Deutsche Gesamthärte	Filtergröße	
	S	V
4	5000	12500
5	4000	10000
6	3300	8330
7	2850	7140
8	2500	6250
9	2220	5550
10	2000	5000
11	1810	4540
12	1660	4160
13	1530	3840
14	1420	3570
15	1330	3330
16	1250	3120
17	1170	2940
18	1110	2770
19	1050	2630
20	1000	2500
21	950	2380
22	900	2270
23	870	2170
24	830	2080
25	800	2000

⁽¹⁾ Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5 % abweichen. Detailliertere Kapazitätsangaben können der Betriebs- und Einbauanleitung entnommen werden. Änderungen vorbehalten.

ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschlussschlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00

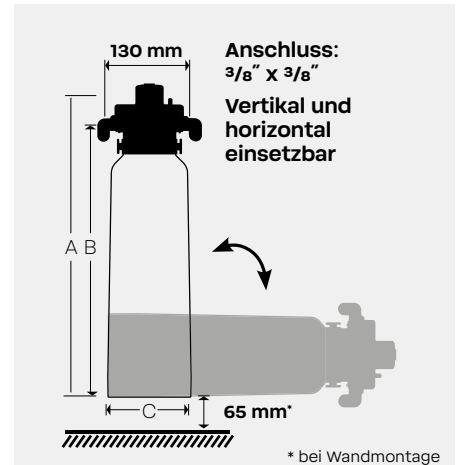

Betriebsbedingungen

Eingangsdruck:	2 – 8 bar
Wassertemperatur:	4 – 30 °C
Umgebungstemperatur:	4 – 40 °C

HERSTELLER:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria
bwt-wam.com

VERTRIEB:

**BWT water+more
Deutschland GmbH:**
info@water-and-more.de
Tel.: +49 611 58019-0

