




Precauciones y advertencias

Profundidad mínima: 0.4m	Voltage salida: <30VDC	Consumo: 140W (max)
Profundidad máxima: 4m	Fuente de alimentación (IP54)	Voltage entrada: 110-220/VAC-50/60Hz

No utilice el robot cuando la piscina esté en uso. No deje el robot dentro de la piscina si no se utiliza. La alimentación eléctrica debe conectarse a través de un interruptor de corriente de defecto a tierra (GFCI EE.UU.) o un dispositivo de corriente residual (RCD Europa) que no supere los 30 mA.

La conexión a la corriente debe cumplir las normas de cableado locales y nacionales. Todas las piezas deben ser sustituidas por piezas originales suministradas por un centro de servicio autorizado por BWT. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

- Hacer funcionar el limpiafondos fuera del agua puede causar daños serios e inmediatos que resultarán en la pérdida de la garantía.
- No utilice el cable flotante para sacar el limpiafondos del agua.
- SOLO PARA USO RESIDENCIAL

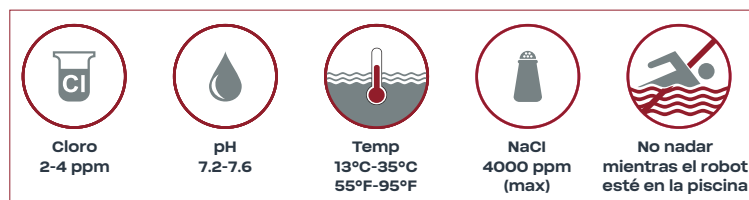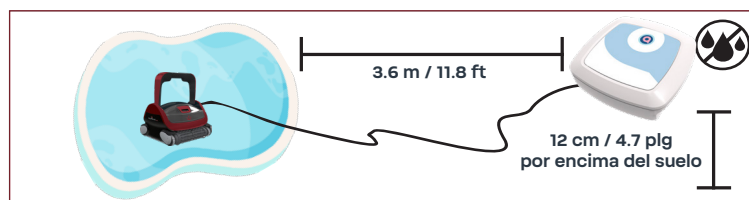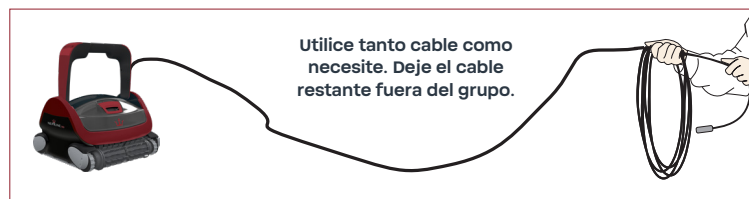

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido




NEPTUNE i40

Robotic pool cleaner

Robot de piscine

Robot de piscina

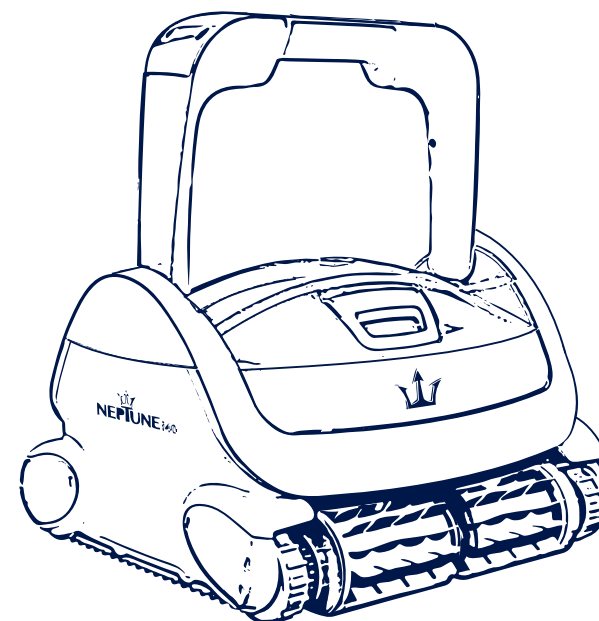




Warnings & Cautions

Minimum depth: 1.3 ft / 0.4 m	Output voltage: <30VDC	Power consumption: 140W (max)
Maximum depth: 13 ft / 4 m	Power supply (IP54)	Input voltage: 110-220/VAC-50/60Hz

Do not use the robot when there are people or objects in the pool. Do not leave the robot inside the pool if unused. The power supply must be connected through a Ground Fault Current Interrupter (GFCI USA) or a Residual Current Device (RCD Europe) not exceeding 30 mA.

The connection to the power must meet local and national wiring rules. All parts must be replaced with original parts supplied by a BWT authorized service center. Keep out of children's reach.

- Operating the cleaner out of water may cause immediate and severe damage resulting in loss of warranty.
- Do not use the floating cable to lift the cleaner out of the water.
- RESIDENTIAL USE ONLY

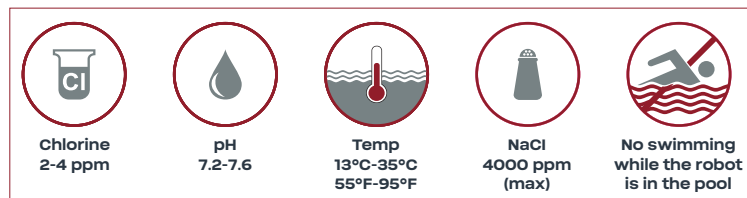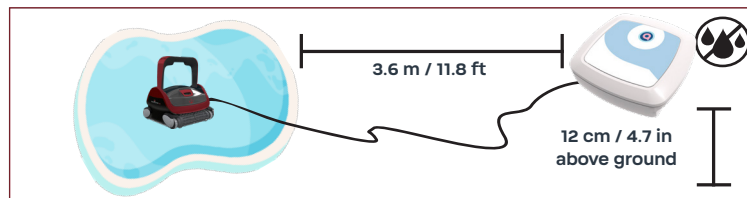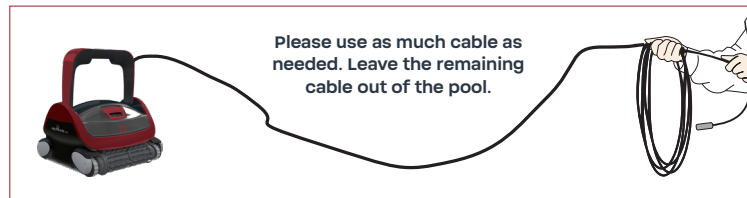

Précautions et avertissements

Profondeur min. : 0.4m	Voltage sortie : <30VDC	Conso. Énergétique : 140W(max)
Profondeur max. : 4m	Transformateur Elec. (IP54)	Voltage entrée : 110-220/VAC-50/60Hz

N'utilisez pas le robot lorsque la piscine est utilisée. Ne laissez pas le robot dans la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé. L'alimentation électrique doit être connectée via un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT aux États-Unis) ou d'un dispositif à courant résiduel (RCD en Europe) ne dépassant pas 30 mA.

Le branchement à l'alimentation électrique doit être conforme aux règles de câblage locales et nationales. Toutes les pièces doivent être remplacées par des pièces d'origine fournies par un centre de service agréé par BWT. Tenir hors de portée des enfants.

- L'utilisation du robot hors de l'eau peut provoquer des dommages immédiats et graves entraînant la perte de la garantie.
- Ne pas tirer sur le câble flottant pour sortir le robot hors de l'eau.
- À USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT

