

Désinfection par UV de haute qualité

TECHNOLOGIE UV SIMPLE D'UTILISATION

BWT BEWADES® BLUE VOUS ASSURE UNE EAU
D'UNE HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE



BEWADES® blue

BWT offre la meilleure protection UV de votre approvisionnement en eau. Un capteur UV de 254 nm à base de Téflon® disponible en option surveille en permanence la performance du système UV et l'affiche sur un écran couleur. En plus de l'indicateur de puissance UV, des informations sur le diagnostic, l'état du système et les alertes sont également affichés. Avec le port d'extension intégré, l'ajout d'une sortie 4-20 mA ou d'une alarme à distance est une simple option plug & play ! Il existe différents types de systèmes d'installations pour toutes sortes d'applications.




*Une qualité irréprochable,
la meilleure eau potable,
pas de compromis !*

Vos avantages en un coup d'œil :

- » Fonctionnement intuitif via un écran couleur avec message en texte clair
- » Un capteur en ligne très robuste (en option) surveille en permanence et alerte le système lorsque l'eau n'est pas potable
- » Réacteur en acier inoxydable de haute qualité, très hygiénique et résistant à la corrosion
- » Lampe UV fiable et robuste à longue durée de vie (9000 heures)
- » Commande électronique dans un boîtier étanche aux projections d'eau
- » Kit complet prêt à installer, support mural compris

BEWADES® blue		0.5	1.0	2.0	2.5	3.5
Débit* max. à 400J/m ²	m ³ /h	0.5	1.0	2.0	2.5	3.5
Pression de service max.	bar	10	10	10	10	10
Puissance UVC par unité	W	15	22	39	50	42
Longueur d'onde	nm	254	254	254	254	254
Durée de vie attendue	h	9000	9000	9000	9000	9000
Alimentation électrique	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance électrique raccordée	W	20	30	49	62	51
Type de protection	IP	54	54	54	54	54
Raccordement hydraulique	NPT	½"	¾"	¾"	1"	1"
Nombre de lampes UV		1	1	1	1	1
Puissance d'émission par unité	W	15	22	39	50	42
Température de l'eau min./max.	°C	5/30	5/30	5/30	5/30	5/30
Température ambiante min./max.	°C	5/40	5/40	5/40	5/40	5/40
Poids	kg	3.6	4.4	6.0	6.5	8.2
Numéro de commande sans capteur		151312	151313	151314	151315	151316
Numéro de commande avec capteur		151318	151319	151320	151321	151322

* avec les transmissions UV de 95% T100/**

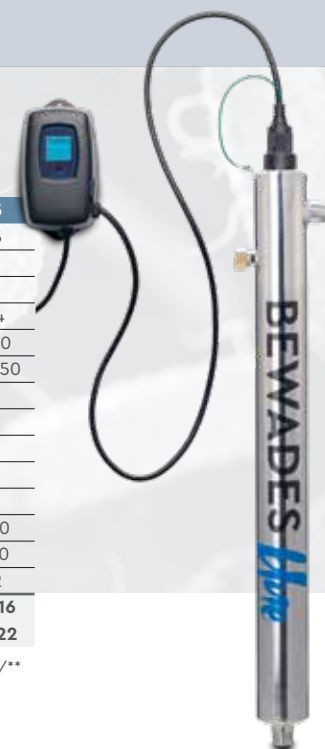

BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, 4147 Aesch

+41 (0)61 755 88 99, +41 (0)61 755 88 90

info@bwt-aqua.ch

bwt-aqua.ch