



Quick guide til grundtest af BWT poolrobot.

GÆLDENDE FOR
FØLGENDE
MODELLER:

B100, B200, D200,
D300, D600, P500, P600

1 Indledning.

Denne guide vil hjælpe dig igennem en grundtest af din BWT poolrobot. En grundtest kan være med til at afgøre om noget er galt og hvor på robotten der er problemer. Hvis din robot er i stykker og skal repareres kan en grundtest gøre reparationsarbejdet både hurtigere og nemmere.

2 Grundtesten i trin.

For at sikre en god arbejdsstilling anbefaler vi at du har robotten stående på et bord. Du skal have adgang til en stikkontakt.

- **Trin 1.**

Tag begge filtre ud og rengør dem grundigt.



- **Trin 2.**

Tilslut din strømforsyning til en stikkontakt. Tilslut ikke robotten til strømforsyningen endnu.




- **Trin 3.**

Vend din poolrobot på hoved, så robotten tror den er under vand.



- **Trin 4.**

Inspicer robottens underside for fremmedlegemer eller fejl. Se de blå felter.

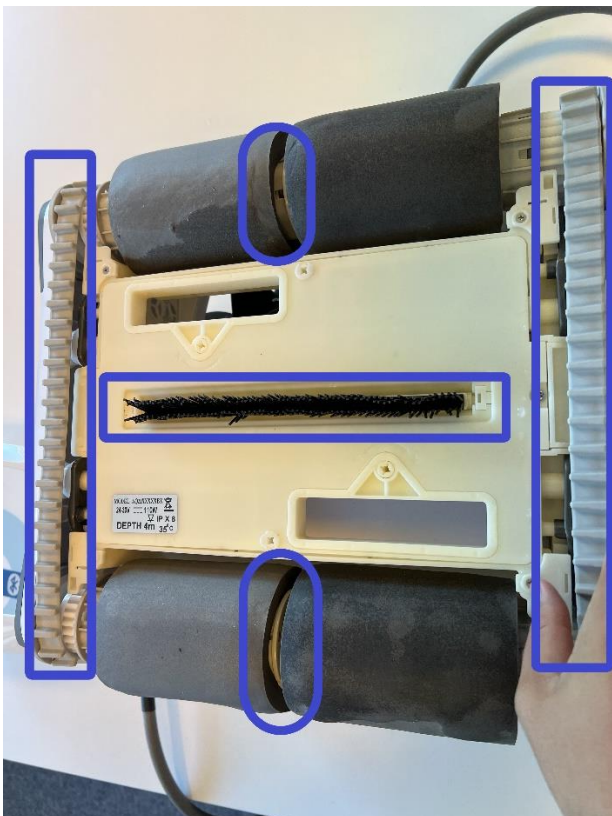

▪ Trin 5.


Tilslut robotten til strømforsyningen og tryk på det lyserøde "b" til du hører propellen starte. Du kan med fordel optage en video af testen med din mobiltelefon.



▪ Trin 6.

Nu begynder en elektronisk opstartstest af robotten. Den skal køre i følgende trin.

1. Først vil du høre robotens propel gå i gang. Den skal køre i ca. 5 sekunder.

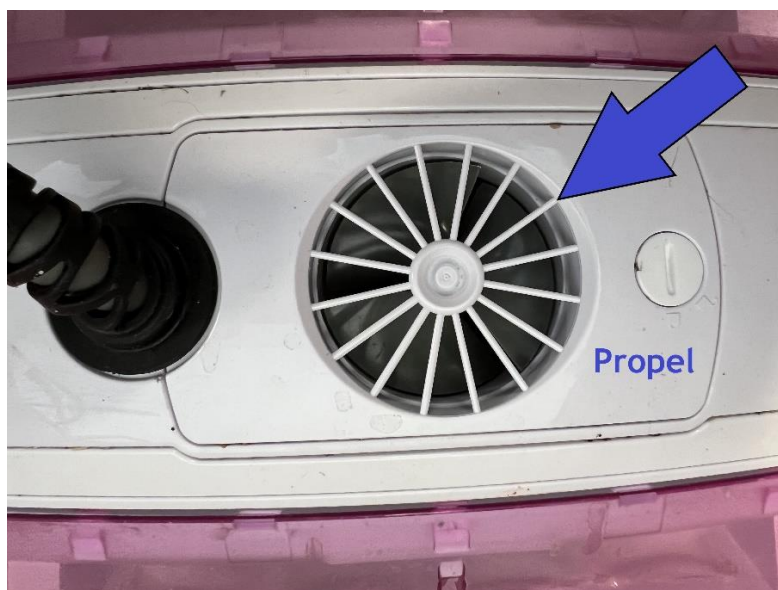


2. Hjulene på den ene side af robotten vil begynde at dreje.



3. Hjulene på den anden side af robotten vil begynde at dreje.



4. Hjulene på begge sider vil dreje samtiden i begge retninger.

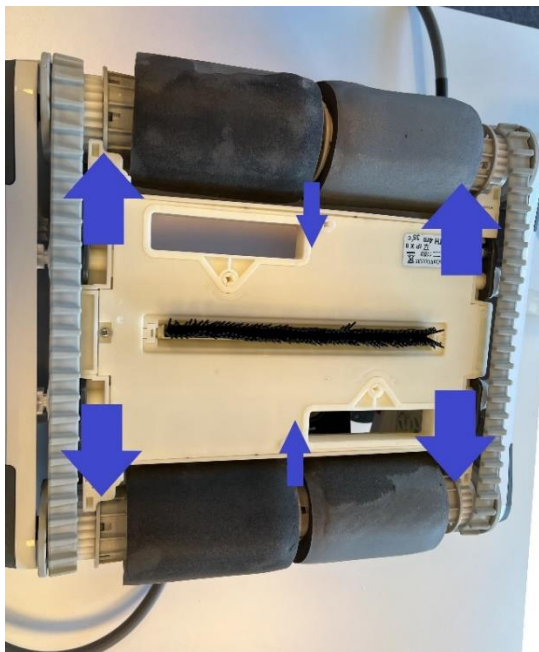

5. Testen tager ca. 1 minut og når denne er gennemført, har robotten lavet en grundtekst. Du kan herefter afkoble strømmen igen og montere filteret.



▪ Trin 7.

Grundtesten er nu afsluttet. Hvis testen ikke kan fuldføres, Notér da eventuelle fejl.

Ved fortsat mistanke om fejl på poolrobotten, kontakt BWT kundeservice på tlf. 43 600 500 og send eventuelle noter og videoer til kundeservice@bwt.dk.