PRODUKTDATABLAD

VERSJON 01. 2025

AQA Therm HES

High-flow installasjonssett til engangsfilterpatron

PRODUKTFORDELER

Varenr. 125591703

NRF nr. 8758857

- **Filterpatronene** installeres ved hjelp av AQA Therm HES
- **Enkel** utskiftning av engangspatroner
- **Minimalt varmetap** ved hjelp av isolasjonskappen
- **Innebygd blandefunksjon** med 4 innstillinger

BWT AQA Therm HES muliggjør fast installasjon og enkel utskiftning av filterpatroner. BWT AQA Therm HES består av vannmåler, blandefunksjon, spyleventil samt en integrert avstengningsventil.

Ved hjelp av den innebygde vannmåleren kan skyllings- påfyllings- og etterfyllingsmengdene avleses til enhver tid. Spyleventilen brukes til gjennomskylling av filterpatronen før den tas i bruk.

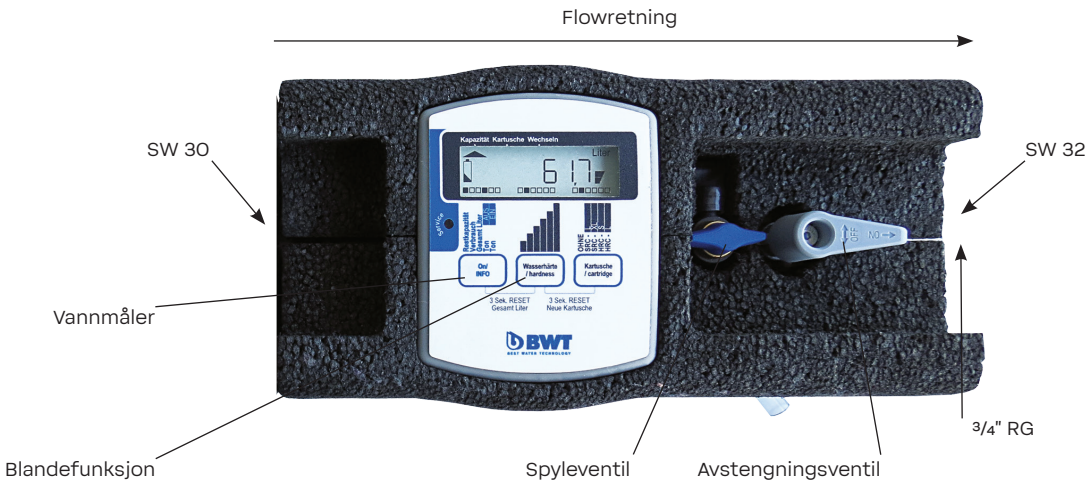

www.bwt.com/no-no
BWT Birger Christensen • Solbråveien 61, 1383 Asker • Tlf.: +47 67 17 70 00 • E-Mail: firmapost@bwtwater.no

Med forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.

PRODUKTDATABLAD

VERSJON 01. 2025

AQA Therm HES		
Tilgangstrykk (maks)	bar	0,6
Monteringsposisjon		Vannrett med patronen påskrudd. Patronen bestilles separat.
Driftstemperatur (maks)	°C	30°C påfyllingsvann, 50°C anleggstemperatur ved avsperringsventil (lukket) 40°C omgivelsestemperatur
Dimensjon		½"
Tilkoblingsgjenger innløp		¾" omløper (¾" utvendige gjenger uten forskruning)
Tilkoblingsgjenger utløp		¾" utvendige gjenger med flat pakning
Høyde (H) med patron L	mm	452
Høyde (H) med patron S	mm	316
Høyde fra toppen av filteret (h)	mm	54
Avstand fra gulv til topp (HB) med patron XL	mm	650
Avstand fra gulv til topp (HB) med patron L	mm	550
Avstand fra gulv til topp (HB) med patron s	mm	400
Bredde inkl. inn- og utgang (L)	mm	266
Lengde fra midt til utgang av HRC-HES (l)	mm	108
Kvs-verdi (flow ved Δ1 bar)	m³/t	0,75
Varenr.		**125591703**
NRF nr.		**8758857**

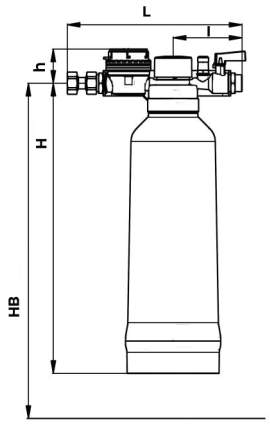

www.bwt.com/no-no
BWT Birger Christensen • Solbråveien 61, 1383 Asker • Tlf.: +47 67 17 70 00 • E-Mail: firmapost@bwtwater.no

Med forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.